

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- СВЕТИЛЬНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА
- ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



стр.3



стр.7



стр.11



стр.14



стр.16



стр.17



стр.186

СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ И СФЕРЫ ЖКХ



стр.23



стр.24



стр.25



стр.26



стр.27



стр.28



стр.29



стр.30



стр.31



стр.32



стр.33

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




стр.35-36



стр.36



стр.36



стр.37

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



стр.39-45



стр.45-49



стр.49-50



стр.51




стр.52-54



стр.54-55

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр.56-57



стр.57-58



стр.59-60

ПРОМЫШLENное ОСВЕЩЕНИЕ



стр.62



стр.62-63

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ И БАНИ



стр.65-66



стр.67-68


ДЕРЕВЯННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



стр.70



стр.71



стр.71-72



стр.72



стр.73

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



стр.75



стр.76



стр.76-80

УДЛИНИТЕЛИ И КАТУШКИ



стр.81-84



стр.85-87

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



стр.89



стр.90



стр.91



стр.92



стр.93-94



стр.95-105

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



стр.106-107

НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА



стр.108



стр.109

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА



стр.110

УКАЗАТЕЛИ



стр.111

АКСЕССУАРЫ



стр.112-113



стр.114

ЧПТУП «ВИТЕБСКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТ»



Производитель светотехнических и электротехнических изделий в Республике Беларусь.

Основная сфера деятельности — это разработка, производство и сбыт светильников для различных областей применения: от административных и офисных зданий до промышленных объектов (взрывозащищенные, уличные, садово-парковые светильники, светильники под люминесцентную лампу), а также электротехнических изделий: вилки, розетки, удлинители, соединители электрические, коробки электромонтажные, кабельное производство и многое другое.



УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТ» ОО «БЕЛТИЗ»

Белорусский производитель электроустановочных изделий (розетки, выключатели, вилки штепсельные, коробки монтажные), светотехнической продукции (светильники бытовые, промышленные, садово-парковые), низковольтной и высоковольтной аппаратуры, галантерейных изделий.

Предприятие является структурным подразделением Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», в котором трудятся более 50% сотрудников с инвалидностью по зрению различной степени. Одной из ключевых задач является инклюзивная социально-трудовая реабилитация людей с нарушениями зрения. Компания активно содействует их интеграции в общество, создавая пространство равных возможностей для всех.



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой взрывозащиты, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Оборудование классифицируют по степени взрывозащиты, материалу корпуса, способу размещения, допустимой наружной температуре. Правильный подбор вида и марки взрывозащищенных светильников обеспечивает безопасность рабочих, снижает вероятность возгорания и взрыва на производстве.



СЕРИИ НСП 02, НСП 57, РСП 57, ФСП 57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



40 Вт, 75 Вт,
100 Вт, 150 Вт,
160 Вт, 200 Вт



E27



Класс защиты I



Климатическое исполнение



Масса, кг



-40°C...+40°C



Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. Корпусные детали светильника выполнены из алюминиевого сплава. Соединение частей корпуса резьбовое. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла герметично установлен во фланец. Вводная коробка соединена с корпусом резьбовым соединением. Для подключения к электросети предусмотрены различные варианты подключения (индивидуальный, транзитный) и крепления светильника (труба G3/4, рым-болт, поворотная скоба). Для уплотнения кабеля при подключении предусмотрен верхний кабельный ввод в базовом исполнении и боковые кабельные вводы для транзитного подключения.

СЕРИИ НСП 02, НСП 57, РСП 57, ФСП 57

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 02-200-001	1101-00010	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-001	1101-10010	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-001	1101-10250	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-001	1101-10490	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-001	1101-10730	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-001	1106-00010	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-001	1104-00010	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-003	1101-00020	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-003	1101-10020	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-003	1101-10260	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-003	1101-10500	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-003	1101-10740	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-003	1106-00020	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-003	1104-00020	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-011	1101-00030	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-011	1101-10030	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-011	1101-10270	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-011	1101-10510	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-011	1101-10750	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-011	1106-00030	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-011	1104-00030	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-013	1101-00040	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-013	1101-10040	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-013	1101-10280	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-013	1101-10520	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-013	1101-10760	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-013	1106-00040	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-013	1104-00040	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-101	1101-00070	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-101	1101-10070	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-101	1101-10300	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-101	1101-10550	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-101	1101-10770	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-101	1106-00050	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-101	1104-00050	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-103	1101-00080	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-103	1101-10080	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-103	1101-10310	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-103	1101-10560	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-103	1101-10780	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-103	1106-00060	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-103	1104-00060	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-111	1101-00090	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-111	1101-10090	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-111	1101-10320	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-111	1101-10530	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-111	1101-10790	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-111	1106-00070	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-111	1104-00070	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-113	1101-00100	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-113	1101-10100	ЛОН/200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-113	1101-10330	ЛОН/150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-113	1101-10540	ЛОН/100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-113	1101-10820	ЛОН/75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-113	1106-00080	КЛЛ/40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-113	1104-00080	ДРВ/160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				









Условное обозначение исполнений светильника

1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2-я цифра: -Ххх 0-без решетки / 1-с решеткой

3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 02-200-201	1101-00130	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-201	1101-10130	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-201	1101-10340	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-201	1101-10130	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-201	1101-10830	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-201	1106-00130	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-201	1104-00130	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-203	1101-00140	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-203	1101-10140	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-203	1101-10350	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-203	1101-10620	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-203	1101-10840	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-203	1106-00140	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-203	1104-10140	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-211	1101-00150	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-211	1101-10150	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-211	1101-10360	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-211	1101-10630	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-211	1101-10850	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-211	1106-00150	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-211	1104-10150	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-213	1101-00160	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-213	1101-10160	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-213	1101-10370	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-213	1101-10640	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-213	1101-10860	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-213	1106-00160	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-213	1104-10160	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-301	1101-00190	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-301	1101-10190	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-301	1101-10380	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-301	1101-10650	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-301	1101-10870	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-301	1106-00170	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-301	1104-10170	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-303	1101-00200	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-303	1101-10200	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-303	1101-10390	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-303	1101-10660	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-303	1101-10880	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-303	1106-00180	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-303	1104-10180	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-311	1101-00210	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-311	1101-10210	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-311	1101-10210	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-311	1101-10400	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-311	1101-10890	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-311	1106-00190	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-311	1104-00190	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-313	1101-00220	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-313	1101-10220	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-313	1101-10410	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-313	1101-10700	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-313	1101-10900	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-313	1106-00200	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-313	1104-00200	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника
1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИИ НСП 02, НСП 57, РСП 57, ФСП 57

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 02-200-002	1101-01000	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-002	1101-11000	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-002	1101-11080	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-002	1101-11160	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-002	1101-11240	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-002	1106-00210	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-002	1104-00210	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-004	1101-01040	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-004	1101-11040	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-004	1101-11120	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-004	1101-11200	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-004	1101-11280	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-004	1106-11250	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-004	1104-00250	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-012	1101-01010	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-012	1101-11010	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-012	1101-11090	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-012	1101-11170	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-012	1101-11250	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-012	1106-00220	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-012	1104-00220	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-014	1101-01050	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 57-200-014	1101-11050	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-014	1101-11130	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-014	1101-11210	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-014	1101-11290	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-014	1106-00260	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-014	1104-00260	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-102	1101-01020	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-102	1101-11020	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-102	1101-11100	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-102	1101-11180	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-102	1101-11260	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-102	1106-00230	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-102	1104-00230	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-104	1101-01060	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-104	1101-11060	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-104	1101-11140	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-104	1101-11220	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-104	1101-11300	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-104	1106-00270	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-104	1104-00270	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-112	1101-01030	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-112	1101-11030	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-112	1101-11110	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-112	1101-11190	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-112	1101-11270	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-112	1106-00240	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-112	1104-00240	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 02-200-114	1101-01070	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 57-200-114	1101-11070	ЛОН, 200	1 Ex db IIB T4 Gb 1 Ex db IIC T4 Gb				
	НСП 57-150-114	1101-11150	ЛОН, 150	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-100-114	1101-11230	ЛОН, 100	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				
	НСП 57-75-114	1101-11310	ЛОН, 75	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ФСП 57-40-114	1106-00280	КЛЛ, 40	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	РСП 57-160-114	1104-00280	ДРВ, 160	1 Ex db IIB T5 Gb 1 Ex db IIC T5 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника

1-я цифра: -ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой

3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



16/20/30/50 Вт



Светодиодный модуль



Класс защиты I



Климатическое исполнение



Масса, кг



-60°С...+60°С

Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава. Соединение частей корпуса резьбовое. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла герметично установлен во фланец. Вводная коробка соединена с корпусом резьбовым соединением. Для подключения к электросети предусмотрены различные варианты подключения (индивидуальный, транзитный) и крепления (труба G3/4, рым-болт). Для уплотнения кабеля при подключении предусмотрен верхний кабельный ввод в базовом исполнении и боковые кабельные вводы для транзитного подключения. В качестве источника света применяется светодиодный модуль, срок службы которого рассчитан на 50 000 часов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 02-16-001	1108-00010	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-001	1108-00490	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-001	1108-00730	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-001	1108-01030	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-001	1108-10010	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-001	1108-10490	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-001	1108-10730	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-001	1108-11210	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-003	1108-00020	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-003	1108-00500	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-003	1108-00740	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-003	1108-01070	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-003	1108-10020	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-003	1108-10500	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-003	1108-10740	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-003	1108-11230	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-011	1108-00030	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-011	1108-00510	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-011	1108-00750	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-011	1108-01080	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-011	1108-10030	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-011	1108-10510	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-011	1108-10750	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-011	1108-11240	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-013	1108-00040	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	ТРУБА G3/4	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-013	1108-00520	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-013	1108-00760	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-013	1108-01090	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-013	1108-10040	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-013	1108-10520	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-013	1108-10760	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-013	1108-11250	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника
1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИИ ДСП 02, ДСП 57МД

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 02-16-101	1108-00070	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-101	1108-00550	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-101	1108-00790	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-101	1108-01100	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-101	1108-10070	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-101	1108-10550	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-101	1108-10790	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-101	1108-11260	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-103	1108-00080	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-103	1108-00560	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-103	1108-00800	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-103	1108-01110	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-103	1108-10080	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-103	1108-10560	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-103	1108-10800	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-103	1108-11270	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-111	1108-00090	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-111	1108-00570	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-111	1108-00810	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-111	1108-01120	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-111	1108-10090	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-111	1108-10570	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-111	1108-10810	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-111	1108-11280	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-113	1108-00100	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	ТРУБА G3/4	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-113	1108-00580	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-113	1108-00820	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-113	1108-01140	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-113	1108-10100	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-113	1108-10580	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-113	1108-10820	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-113	1108-11290	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-201	1108-00110	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-201	1108-00610	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-201	1108-00850	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-201	1108-01140	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-201	1108-10110	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-201	1108-10610	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-201	1108-10850	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-201	1108-11300	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-203	1108-00120	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-203	1108-00620	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-203	1108-00860	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-203	1108-01150	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-203	1108-10120	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-203	1108-10620	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-203	1108-10860	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-203	1108-11310	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-211	1108-00130	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-211	1108-00630	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-211	1108-00870	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-211	1108-01160	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-211	1108-10130	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-211	1108-10630	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-211	1108-10870	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-211	1108-11320	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника

1-я цифра: -Ххх О-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-я цифра: -Ххх О-без решетки / 1-с решеткой / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)







3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИИ ДСП 02, ДСП 57МД

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 02-16-213	1108-00140	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	РЫМ-БОЛТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-213	1108-00640	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-213	1108-00880	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-213	1108-01170	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-213	1108-10140	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-213	1108-10640	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-213	1108-10880	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-213	1108-11330	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-301	1108-00150	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-301	1108-00670	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-301	1108-00910	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-301	1108-01180	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-301	1108-10150	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-301	1108-10670	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-301	1108-10910	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-301	1108-11340	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-303	1108-00160	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-303	1108-00680	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-303	1108-00920	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-303	1108-01190	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-303	1108-10160	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-303	1108-10680	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-303	1108-10920	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-303	1108-11350	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-311	1108-00170	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-311	1108-00690	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-311	1108-00930	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-311	1108-01200	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-311	1108-10170	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-311	1108-10690	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-311	1108-10930	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-311	1108-11360	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-313	1108-00180	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	РЫМ-БОЛТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-313	1108-00700	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-313	1108-00940	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-313	1108-01210	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-313	1108-10180	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-313	1108-10700	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-313	1108-10950	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-313	1108-11370	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-002	1108-01110	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-002	1108-01190	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-002	1108-01270	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-002	1108-01350	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-002	1108-12110	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-002	1108-12190	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-002	1108-12270	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-002	1108-12350	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-004	1108-01150	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-004	1108-01230	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-004	1108-01310	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-004	1108-01390	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-004	1108-12150	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-004	1108-12230	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-004	1108-12310	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-004	1108-12390	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника
1-я цифра: -ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИИ ДСП 02, ДСП 57МД

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 02-16-012	1108-01120	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-012	1108-01200	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-012	1108-01280	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-012	1108-01360	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-012	1108-12120	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-012	1108-12200	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-012	1108-12280	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-012	1108-12360	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-014	1108-01160	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 02-20-014	1108-01240	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-014	1108-01320	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-014	1108-01400	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-014	1108-12160	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-014	1108-12240	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-014	1108-12320	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-014	1108-12400	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-102	1108-01130	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-102	1108-01210	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-102	1108-01290	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-102	1108-01370	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-102	1108-12130	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-102	1108-12210	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-102	1108-12290	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-102	1108-12370	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-104	1108-01170	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-104	1108-01250	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-104	1108-01330	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-104	1108-01410	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-104	1108-12170	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-104	1108-12250	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-104	1108-12330	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-104	1108-12410	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-112	1108-01140	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-112	1108-01220	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-112	1108-01300	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-112	1108-01380	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-112	1108-12140	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-112	1108-12220	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-112	1108-12300	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-112	1108-12380	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-16-114	1108-01180	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 02-20-114	1108-01260	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-30-114	1108-01340	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 02-50-114	1108-01420	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-16-114	1108-12180	16/1600	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-20-114	1108-12260	20/2160	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-30-114	1108-12340	30/3400	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				
	ДСП 57МД-50-114	1108-12420	50/5420	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника

1-я цифра: -ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой

3-я цифра: -ххх 1- без отражателя; 2- без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3- с отражателем; 4- с отражателем, крепление на поворотную скобу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



70 Вт, 100 Вт, 125 Вт, 200 Вт



E27



Класс защиты I



Климатическое исполнение



Масса, кг



-40°C...+40°C

Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.7. Корпусные детали светильника выполнены из алюминиевого сплава. Соединение частей корпуса резьбовое. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла герметично установлен во фланец. Вводная коробка соединена с корпусом резьбовым соединением. Для подключения к электросети предусмотрены различные варианты подключения (индивидуальный, транзитный) и крепления светильника (универсальный кронштейн, поворотная скоба). Для уплотнения кабеля при подключении предусмотрены боковые кабельные вводы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, мощность, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 47-200-001	1102-00010	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 47-100-001	1102-00410	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-001	1107-00010	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-001	1120-00010	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-001	1105-00010	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-001	1102-10010	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-001	1105-10010	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-001	1107-10010	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-001	1120-10010	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 47-200-003	1102-00020	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-003	1102-00420	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-003	1107-00020	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-003	1120-00020	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-003	1105-00020	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-003	1102-10020	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-003	1105-10020	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-003	1107-10020	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ГСП 18Vex-70-003	1120-10020	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-002	1102-20010	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-002	1102-20090	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-002	1107-20010	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-002	1120-20010	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-002	1105-20010	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-002	1102-20170	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-002	1105-20170	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ЖСП 18Vex-70-002	1107-20090	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-002	1120-20170	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-004	1102-20050	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-004	1102-20130	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-004	1107-20050	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-004	1120-20050	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-004	1105-20050	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-004	1102-20210	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	РСР 18Vex-125-004	1105-20210	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-004	1107-20130	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-004	1120-20120	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника
1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-я цифра: -Ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИИ НСП 47, ЖСП 47, РСП4 5, ГСП 47, НСП 18Vex,
РСП 18Vex, ЖСП 18Vex, ГСП 18Vex

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 47-200-012	1102-20020	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 47-100-012	1102-20100	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-012	1107-20020	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-012	1120-20020	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-012	1105-20020	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-012	1102-20180	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСП 18Vex-125-012	1105-20180	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-012	1107-20100	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-012	1120-20180	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	НСП 47-200-014	1102-20060	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-014	1102-20140	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-014	1107-20060	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-014	1120-20060	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-014	1105-20060	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-014	1102-20220	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСП 18Vex-125-014	1105-20220	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-014	1107-20140	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ГСП 18Vex-70-014	1120-20220	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-011	1102-00030	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-011	1102-00430	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-011	1107-00030	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-011	1120-00030	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-011	1105-00030	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-011	1102-10030	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСП 18Vex-125-011	1105-10030	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ЖСП 18Vex-70-011	1102-10030	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-011	1120-10030	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-013	1102-00040	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-013	1102-00440	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-013	1107-00040	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-013	1120-00040	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-013	1105-00040	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-013	1102-10400	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	РСП 18Vex-125-013	1105-10040	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-013	1107-10400	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-013	1120-10040	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-102	1102-20030	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 47-100-102	1102-20110	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-102	1107-20030	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-102	1120-20030	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-102	1105-20030	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-102	1102-20190	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСП 18Vex-125-102	1105-20190	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-102	1107-20110	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-102	1120-20190	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 47-200-104	1102-20070	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-104	1102-20150	ЛОН/100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-104	1107-20070	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-104	1120-20070	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСП 45-125-104	1105-20070	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-104	1102-20230	ЛОН/200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСП 18Vex-125-104	1105-20230	ДРЛ/125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-104	1107-20150	ДНАТ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ГСП 18Vex-70-104	1120-20230	ДРИ/70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнения светильника

1-я цифра: -ХХХ 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2-я цифра: -ХХХ 0-без решетки / 1-с решеткой

3-я цифра: -ХХХ 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	НСП 47-200-112	1102-20040	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 47-100-112	1102-20120	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-112	1107-20040	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-112	1120-20040	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-112	1105-20040	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-112	1102-20200	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-112	1105-20200	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-112	1107-20120	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-112	1120-20200	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 47-200-114	1102-20080	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-114	1102-20160	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-114	1107-20080	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-114	1120-20080	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-114	1105-20080	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-114	1102-20240	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-114	1105-20240	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-114	1107-20160	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ГСП 18Vex-70-114	1120-20240	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-101	1102-00070	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-101	1102-00450	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-101	1107-00070	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-101	1120-00050	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-101	1105-00070	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-101	1102-10070	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-101	1105-10070	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb	НЕТ	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ЖСП 18Vex-70-101	1107-10070	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-101	1120-10050	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-103	1102-00080	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-103	1102-00460	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-103	1107-00080	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-103	1120-00060	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-103	1105-00080	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-103	1102-10080	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	РСР 18Vex-125-103	1105-10080	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-103	1107-10080	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-103	1120-10060	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-111	1102-00090	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-111	1102-00470	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-111	1107-00090	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-111	1120-00070	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	РСР 45-125-111	1105-00090	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	НСП 18Vex-200-111	1102-10090	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-111	1105-10090	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-111	1107-10090	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-111	1120-10070	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-113	1102-00100	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-113	1102-00480	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				
	ЖСП 47-70-113	1107-00100	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 47-70-113	1120-00080	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	РСР 45-125-113	1105-00100	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 18Vex-200-113	1102-10100	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	РСР 18Vex-125-113	1105-10100	ДРЛ, 125	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	ЖСП 18Vex-70-113	1107-10100	ДНАТ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ГСП 18Vex-70-113	1120-10080	ДРИ, 70	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	НСП 47-200-112	1102-20040	ЛОН, 200	1 Ex db eb IIC T4 Gb				
	НСП 47-100-112	1102-20120	ЛОН, 100	1 Ex db eb IIC T5 Gb				

Условное обозначение исполнения светильника
1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



16/20/30/50 Вт



Светодиодный модуль



Класс защиты I



Климатическое исполнение



Масса, кг



-60°C...+60°C



Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079, ГОСТ 31610.7. Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава. Соединение частей корпуса резьбовое. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла герметично установлен во фланец. Вводная коробка соединена с корпусом резьбовым соединением. Для подключения к электросети предусмотрены различные варианты подключения (индивидуальный, транзитный) и крепления (универсальный кронштейн, поворотная скоба). Для уплотнения кабеля при подключении предусмотрены боковые кабельные вводы

для транзитного подключения.

В качестве источника света применяется светодиодный модуль, срок службы которого рассчитан на 50 000 часов.

Возможно исполнение с блоком аварийного питания.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 47Д-16-001	1109-00010	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-001	1109-00370	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-001	1109-00550	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-001	1109-01050	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-003	1109-00020	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-003	1109-00380	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-003	1109-00560	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-003	1109-01060	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-011	1109-00030	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-011	1109-00390	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-011	1109-00570	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-011	1109-01070	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-013	1109-00040	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-013	1109-00400	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-013	1109-00580	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-013	1109-01080	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника









1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой





3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - с отражателем, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИЯ ДСП 47Д

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Мощность, Вт/ Световой поток, лм	Маркировка взрывозащиты	Решетка	Отражатель	Способ крепления	Подключение к сети
	ДСП 47Д-16-101	1109-00050	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-101	1109-00430	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-101	1109-00610	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-101	1109-01090	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-103	1109-00060	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-103	1109-00440	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-103	1109-00620	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-103	1109-01100	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-111	1109-00070	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-111	1109-00450	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-111	1109-00630	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-111	1109-01110	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-113	1109-00080	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-113	1109-00460	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-113	1109-00640	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-113	1109-01120	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-102	1109-01160	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-102	1109-01240	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-102	1109-01320	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-102	1109-01400	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-104	1109-01200	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-104	1109-01280	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-104	1109-01360	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-104	1109-01450	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-112	1109-01170	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-112	1109-01250	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-112	1109-01330	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-112	1109-01410	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-114	1109-01210	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДСП 47Д-20-114	1109-01290	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-114	1109-01370	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-114	1109-01460	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				

Условное обозначение исполнений светильника
1-я цифра: -Ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - с отражателем, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИЯ ДСП 47Д

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА	ОТРАЖАТЕЛЬ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДСП 47Д-16-002	1109-01140	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-002	1109-01220	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-002	1109-01300	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-002	1109-01380	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-004	1109-01180	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	НЕТ	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-004	1109-01260	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-004	1109-01340	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-004	1109-01420	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-012	1109-01150	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	НЕТ	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-012	1109-01230	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-012	1109-01310	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-012	1109-01390	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-16-014	1109-01190	16/1600	1 Ex db eb IIC T6 Gb	ДА	ДА	ПОВОРОТНАЯ СКОБА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДСП 47Д-20-014	1109-01270	20/2160	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-30-014	1109-01350	30/3400	1 Ex db eb IIC T6 Gb				
	ДСП 47Д-50-014	1109-01440	50/5420	1 Ex db eb IIC T6 Gb				


СЕРИИ НСП 03, НСП 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



						
Степень защиты	200/300 Вт	E27 ФпК-В-01	Класс защиты I	Климатическое исполнение	Масса, кг	-40°C...+40°C

Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.7. Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава. Соединение частей корпуса с помощью шпилечных болтов. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла. Вводная коробка соединена с корпусом герметизированным резьбовым соединением. Монтаж производится на трубу G3/4.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ИСТОЧНИК СВЕТА/ТИП, МОЩНОСТЬ, Вт	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	РЕШЕТКА
	НСП 03-300-001	1103-00010	ЛОН, 300	2 Ex ec dc IIC T3 Gc X	НЕТ
	НСП 23-200-001	1103-10010	ЛОН, 200	2 Ex ec dc IIC T4 Gc X	НЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



8/15/20 Вт



Светодиодный модуль



Класс защиты I



Климатическое исполнение



Масса, кг



-60°C...+60°C

Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла. Для уплотнения кабеля предусмотрен кабельный ввод G3/8. Крепление осуществляется с помощью универсальной либо поворотной скобы на потолок или стену. В качестве источника света применяется светодиодный модуль, срок службы которого рассчитан на 50 000 часов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Мощность, Вт/ Световой поток, лм	Маркировка взрывозащиты	Тип крепления	Решетка	Подключение к сети
	ДБП 09-8-001	1100-00010	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ЖЕСТКОЕ НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ	НЕТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-001	1100-00090	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-001	1100-00170	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-011	1100-00020	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-011	1100-00100	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-011	1100-00180	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-101	1100-00340	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		НЕТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-101	1100-00440	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-101	1100-00350	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-111	1100-00370	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-111	1100-00330	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-111	1100-00380	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			

Условное обозначение исполнения светильника
1-я цифра: -ххх 0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение
2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)
2-я цифра: -ххх 0-без решетки / 1-с решеткой
3-я цифра: -ххх 1 - без отражателя; 2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу; 3 - с отражателем; 4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

СЕРИЯ ДБП 09

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	ТИП КРЕПЛЕНИЯ	РЕШЕТКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДБП 09-8-002	1100-00030	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ПОВОРОТНОЕ	НЕТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-002	1100-00110	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-002	1100-00190	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-012	1100-00040	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-012	1100-00120	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-012	1100-00200	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-102	1100-00400	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		НЕТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-102	1100-00410	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-102	1100-00420	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-112	1100-00080	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-112	1100-00160	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-112	1100-00240	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Коробки взрывозащищенные распределительные серии КР-В предназначены для ввода проводов и кабелей, осуществления разветвлений и соединений в электрических цепях и для размещения клеммных зажимов, в случае необходимости монтажа их во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, 21 и 22 по ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ IEC 60079-10-2 помещений и наружных установок, согласно присвоенной маркировке взрывозащиты и ГОСТ IEC 60079-14 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок».



КР-BC-50d-01-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP66

Степень
защиты

750В

Класс
защиты I

УХЛ1

Климатическое
исполнение


Ex

1 Ex db IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85°C Db

160x90 мм

-60°C...+40°C

Арт. 2101-00010

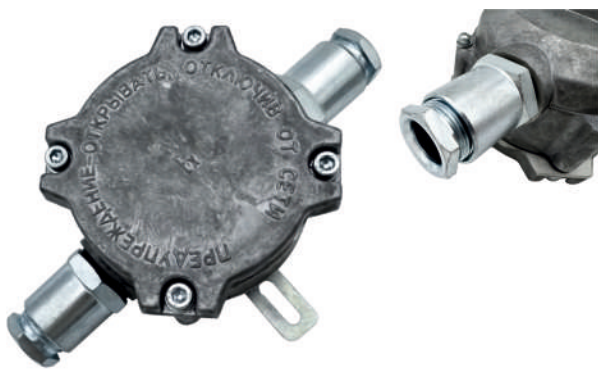

KR-BC-50d-01-2 (2 ввода)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



750В



Класс защиты I



Климатическое исполнение



1 Ex db IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85°C Db



160x90 мм



-60°C...+40°C

Арт. 2101-00020



KR-BC-50d-01-2
(1 ввод + заглушка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



750В



Класс защиты I



Климатическое исполнение



1 Ex db IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85°C Db



160x90 мм



-60°C...+40°C

Арт. 2101-00030

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ КР-ВХ1-Х2d-Х3-Х4-Х5, где:
КР-В – серия коробки;
Х1 – тип корпуса: — стандартный тип коробки;
С – модернизированный тип коробки с другими габаритами.
Х2 – размер:
— 50d – стандартная коробка КР-ВС;
— 100d – малая коробка с резьбовым или винтовым креплением крышки;

Х3 – Модификация корпуса:
— 00 – стандартная коробка с резьбовым креплением крышки;
— 01 – стандартная коробка с резьбовым и винтовым креплением крышки (для КР-ВС);
Х4 – количество резьбовых отверстий (1-4);
Х5 – УХЛ1 – климатическое исполнение светильника и категории его размещения.
По умолчанию УХЛ1 – возможно не указывать.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



РЕШЕТКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ 02, 47,
57, 18 Vex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сборная/
сварная
конструкция



Листовой металл 1,2 мм/
проволока 4 мм;
цинковое покрытие



РЕШЕТКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ ДБП 09

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сборная
конструкция



Листовой металл 1,2 мм
цинковое покрытие



РЕШЕТКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ ДСП 02, ДСП 47, ДСП 57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сборная/
сварная
конструкция



Листовой металл 1,2 мм/
проволока 4 мм;
цинковое покрытие



ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ 02, 57, 57МД, 47, 45, 47Д, 18 Вex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Листовой алюминий



ЦЕПОЧКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ 57 (НСП, ФСП,РСП), 02 (НСП), 47 (НСП,ЖСП,ГСП), 18 (НСП,РСП,ЖСП)

Для подвеса колпака светильника при замене лампы или
техническом обслуживании



СКОБА ПОВОРОТНАЯ

Позволяет устанавливать светильники на ровную
поверхность потолка, стены с возможностью
регулировки угла наклона

Расшифровка маркировки взрывозащищенных светильников производства ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет» на примере светильника НСП.

НСП **СС-МММ-XXX**

НСП - Обозначение светильника по ТУ

Первая буква - источник света: **Н** - лампа накаливания, **Ф** - фигурная люминесцентная лампа; **Р** - ртутная лампа типа ДРЛ; **Г** - ртутная лампа типа ДРИ, ДРИШ; **Ж** - натриевая лампа типа ДНаТ; **Д** - светодиодный модуль.

Вторая буква - способ крепления: **С** - подвесной; **Б** - настенный.

Третья буква - область применения: **П** - промышленный

СС - Серия светильника 02 (57), 03, 09, 18Вех, 47 и т.д.

МММ - Мощность, Вт (30, 160, 200 и т.д.)

XXX - Модификация светильника

1 цифра: -**Ххх** - способ монтажа

0-индивидуальное подключение / 1-транзитное подключение

2-транзитное подключение «на подвес» (рым-болт) / 3-индивидуальное подключение «на подвес» (рым-болт)

2 цифра: -**хХх** - наличие защитной решетки

0-без решетки / 1-с решеткой

3 цифра: -**ххХ** - номер модификации

1 - без отражателя

2 - без отражателя, крепление на поворотную скобу

3 - с отражателем

4 - с отражателем, крепление на поворотную скобу

УХЛ 1 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

ВЗГ 200 - Условное наименование светильника

Таким образом, **НСП 02-200-001 УХЛ1 (ВЗГ 200)** - промышленный подвесной светильник с лампой накаливания, серии 02, с мощностью источника света 200 Вт, индивидуальное подключение, без решетки, без отражателя.

ЕХ-МАРКИРОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ **1¹ Ex² db³ IIB(IIC)⁴ T4⁵ Gb⁶:**

1) Уровень взрывозащиты (взрывоопасная зона) – 2, 1, 0

2 - Повышенной надежности против взрыва. Нормальные условия работы - опасная среда присутствует редко или непродолжительное время.

1 - Взрывобезопасное оборудование. Нормальные условия работы с вероятностью присутствия опасной среды при эксплуатации.

0 - Особо взрывобезопасное оборудование. Нормальные условия работы - опасная среда присутствует постоянно или длительное время.

2) Ex - знак взрывозащиты

3) Вид взрывозащиты:

db - обозначает «взрывонепроницаемую оболочку», которая предотвращает распространение взрыва изнутри оболочки во взрывоопасную среду снаружи. Это достигается за счёт прочности корпуса, который способен выдержать давление внутреннего взрыва, а также за счёт герметичных стыков с определёнными минимальными размерами зазоров, охлаждающих и сдерживающих горячие газы, выходящие из оболочки.

Изоляция электрических цепей:

p - заполнение избыточным давлением защитным газом;

i - искробезопасная электрическая цепь;

q - кварцевое заполнение оболочки;

o - масляное заполнение оболочки;

m - герметизация компаундом;

Снижение вероятности возникновения искры:

s - специальный вид защиты;

e - повышенная безопасность (исключение искры или повышенной температуры);

n - не имеют зажигательную способность;

4) Группа взрывоопасной смеси «IIB» - бензин, диз.топливо, спирты и т.д.

I - для работы в шахтах и рудниках:

I - зазор (БЭМЗ) более 1 мм (метан, рудничная пыль)

II - промышленные газы и пары:

IIA - зазор (БЭМЗ) 0,9 и более мм (пропан)

IIB - зазор (БЭМЗ) 0,5-0,9 мм (этилен)

IIC - зазор (БЭМЗ) менее 0,5 мм (ацетилен, водород)

*БЭМЗ – Безопасный Экспериментальный Максимальный Зазор

5) Температурный класс


Температурный класс	Максимальная температура светильника, °C	Температура самовоспламенения газа, °C
T1	450 (аммиак, ацетон, пропан)	выше 450
T2	300 (бутан, растворители, спирты)	от 300 до 450
T3	200 (керосин, нефть, скипидар)	от 200 до 300
T4	135 (альдегиды)	от 135 до 200
T5	100 (сероуглерод)	от 100 до 135
T6	85	от 85 до 100

T4 – максимальная температура светильника – 135°C / температура самовоспламенения газа 135-200°C

6) Gb - дополнительная маркировка взрывозащиты - оборудование не является источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации или при предполагаемых неисправностях

СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ И СФЕРЫ ЖКХ

Светильники предназначены для общего освещения в административных, технических, вспомогательных, жилых и других помещениях.

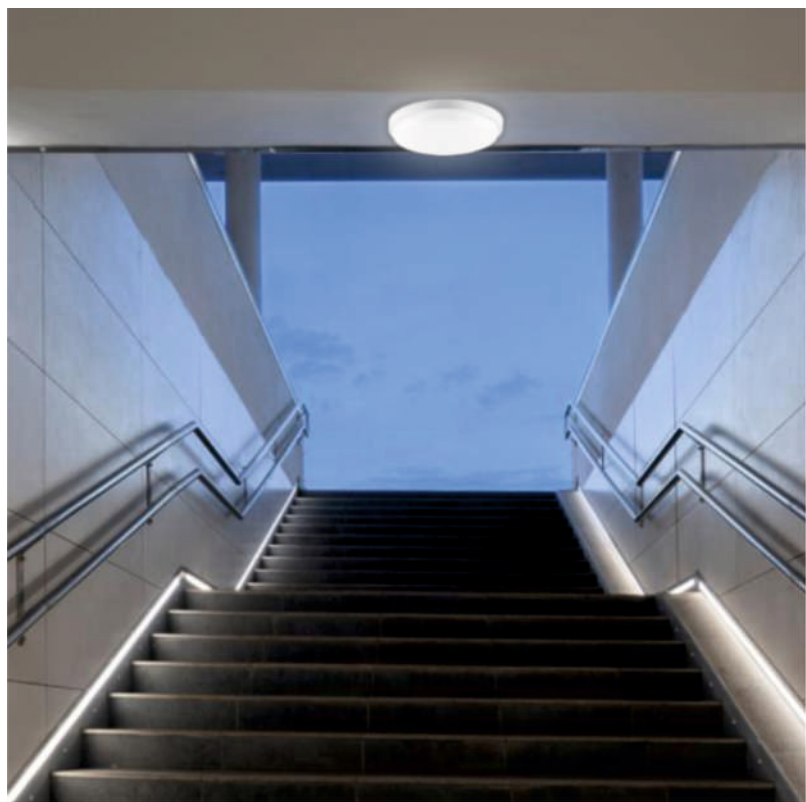

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27/
Светодиодный модуль



60 Вт/
6; 12 Вт



Класс защиты II



Климатическое исполнение



-45°C...+45°C



220x110 мм



0,46 кг,
0,42 кг



Фото-шумовой выключатель, датчик движения

Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика методом литья под давлением. На корпусе внутри светильника закреплен отражатель из жести ЭЖК. Рассеиватель из термостойких пластиков полиметилметакрилата или поликарбоната. Светильники данной серии производятся в базовом и антивандальном исполнении, с вмонтированным фото-шумовым выключателем или датчиком движения.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Датчик движения	Фото-шумовой выключатель	Мощность, Вт	Материал рассеивателя
	НБП 06-60-001	1505-00090	НЕТ	НЕТ	60	ПММА
	НБП 06-60-001	1505-00180	ДА	НЕТ		
	НБП 06-60-101	1505-00130	НЕТ	ДА		
	НБП 06-60-011	1505-00110	НЕТ	НЕТ	60	ПММА
	НБП 06-60-011	1505-00200	ДА	НЕТ		
	НБП 06-60-111	1505-00150	НЕТ	ДА		
	НБП 06-60-002	1505-00150	НЕТ	НЕТ	60	ПММА
	НБП 06-60-002	1505-00190	ДА	НЕТ		
	НБП 06-60-102	1505-00100	НЕТ	ДА		
	НБП 06-60-012	1505-00120	НЕТ	НЕТ	60	ПММА
	НБП 06-60-012	1505-00210	ДА	НЕТ		
	НБП 06-60-112	1505-00160	ДА	НЕТ		

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Датчик движения	Фото-шумовой выключатель	Мощность, Вт	Световой поток, лм
	ДБП 06-6-001	1505-10010	НЕТ	НЕТ	6	700
	ДБП 06-6-001	1505-10090	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-6-101	1505-10050	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-12-001	1505-10130	НЕТ	НЕТ	12	1400
	ДБП 06-12-001	1505-10210	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-12-101	1505-10170	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-6-011	1505-10030	НЕТ	НЕТ	6	700
	ДБП 06-6-011	1505-10110	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-6-111	1505-10070	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-12-011	1505-10150	НЕТ	НЕТ	12	1400
	ДБП 06-12-011	1505-10230	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-12-111	1505-10190	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-6-002	1505-10020	НЕТ	НЕТ	6	700
	ДБП 06-6-002	1505-10100	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-6-102	1505-10060	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-12-002	1505-10140	НЕТ	НЕТ	12	1400
	ДБП 06-12-002	1505-10220	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-12-102	1505-10180	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-6-012	1505-10040	НЕТ	НЕТ	6	700
	ДБП 06-6-012	1505-10120	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-6-112	1505-10200	НЕТ	ДА		
	ДБП 06-12-012	1505-10160	НЕТ	НЕТ	12	1400
	ДБП 06-12-012	1505-10240	ДА	НЕТ		
	ДБП 06-12-112	1505-10080	НЕТ	ДА		



Цветовое исполнение:



НБП 01-60 (100)-033 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53			УЗ			
Степень защиты	60 ВТ; 100 ВТ	E27	Климатическое исполнение	Класс защиты II	215x195x100 мм	Масса, кг

НБП 01-60-033 УЗ Арт. 1502-00030 (белый); Арт. 1502-00040 (черный)
НБП 01-100-033 УЗ Арт. 1502-10030 (белый); Арт. 1502-10040 (черный)



Цветовое исполнение:



НБП 01-60 (100)-003 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53			УЗ			
Степень защиты	60 ВТ; 100 ВТ	E27	Климатическое исполнение	Класс защиты II	215x195x108 мм	Масса, кг

НБП 01-60-003 УЗ Арт. 1502-00010 (белый); Арт. 1502-00020 (черный)
НБП 01-100-003 УЗ Арт. 1502-10010 (белый); Арт. 1502-10020 (черный)



СЕРИЯ «РОНДО»

НБО 05-100-001 УХЛ2, ДБО 05 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44			УХЛ2				
Степень защиты	100 ВТ/ 6, 12 ВТ	E27/ Светодиодный модуль	Климатическое исполнение	Класс защиты II	240x95 мм	Масса, кг	-45°C...+45°C

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
НБО 05-100-001	БЕЛЫЙ	1507-00010	100	—
НБО 05-100-001	ЧЕРНЫЙ	1507-00020	100	—
ДБО 05-6-001	БЕЛЫЙ	1507-10030	6	600
ДБО 05-6-001	ЧЕРНЫЙ	1507-10040	6	600
ДБО 05-12-001	БЕЛЫЙ	1507-10070	12	1200
ДБО 05-12-001	ЧЕРНЫЙ	1507-10080	12	1200



НБП 01-60-001 Арт. 1500-00010
НБП 01-60-011 Арт. 1500-00020

НБП 01-60-001 УЗ, НБП 01-60-011 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты I	Климатическое исполнение
1,0 кг, 1,4 кг	245x140x135 мм, 245x140x150 мм	Корпус: карболит	Рассеиватель: стекло	



НБП 01-60-002 Арт. 1501-00010
НБП 01-60-012 Арт. 1501-00030

НБП 01-60-002 УЗ, НБП 01-60-012 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
0,5 кг, 0,48 кг	175x118x105 мм, 175x118x95 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: стекло	

ПСХ-60-002 УЗ, ПСХ-60-003 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты I	Климатическое исполнение
Масса, кг не более 0,8	205x116x118 мм, 179x130x116 мм	Корпус: полипропилен	Рассеиватель: стекло	



ПСХ 60-002 Арт. 1500-00011
ПСХ 60-003 Арт. 1500-00021

СЕРИЯ «ЛИБРА» НБП 01-60-006 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54				УХЛ1
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг 0,35	270x116x98 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: поликарбонат	



Арт. 1504-00010



Арт. 1503-00060



Арт. 1503-00050 (стекло, прямое)
Арт. 1503-00040 (стекло, косое)
Арт. 1503-00090 (пластик, прямое)
Арт. 1503-00080 (пластик, косое)



Арт. 1503-00011



Арт. 1503-00021

НБП 01-60-004 УЗ (Карболит)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	155x155x205 мм	Корпус: карболит	Рассеиватель: стекло	

НБП 01-60-004 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
0,2 кг, 0,54 кг	155x155x205 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: стекло, пластик	

НББ 61-60-012 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20				УХЛ4
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	150x180 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: стекло	

НББ 61-60-014 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20				УХЛ4
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	150x180 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: стекло	



НСП 01-60-001 УЗ (Карболит)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	155x155x240 мм	Корпус: карболит	Рассеиватель: стекло	

Арт. 1508-00030



НСП 03-60-003 У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP43				У2
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	150x150x240 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: стекло	

Арт. 1508-00011



НСП 01-60-003 УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УЗ
Степень защиты	E27	60 Вт	Класс защиты II	Климатическое исполнение
Масса, кг	155x155x250 мм	Корпус: пластик	Рассеиватель: пластик	

Арт. 1509-00020 (белый)
Арт. 1509-00030 (красный)



НСП 02-100-001 У2 / НСП 41-200-001 У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У2	
Степень защиты	E27	100 Вт, 200 Вт	Климатическое исполнение	Рассеиватель: силикатное стекло
Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие	Класс защиты I	166x260 мм, 260x185 мм	1,35 кг, 2,4 кг	

ДСП 02-9-001 У2 / ДСП 02-13-001 У2 / ДСП 02-18-001 У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP52			У2	
Степень защиты	Светодиодный модуль	9, 13, 18 Вт	Климатическое исполнение	Рассеиватель: силикатное стекло
Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие	Класс защиты I	166x290 мм	Масса, кг	

НСП 02-100-001 Арт. 1514-00011;
НСП 41-200-001 Арт. 1514-00051

ДСП 02-9-001 Арт. 1514-12011
ДСП 02-13-001 Арт. 1514-10011
ДСП 02-18-001 Арт. 1514-11011



НСП 02-100-003 У2 / НСП 41-200-003 У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У2	
Степень защиты	E27	100 Вт, 200 Вт	Климатическое исполнение	Рассеиватель: силикатное стекло
Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие	Класс защиты I	166x260 мм, 345x185 мм	1,32 кг, 1,42 кг	

ДСП 02-9-002 У2 / ДСП 02-13-002 У2 / ДСП 02-18-002 У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP52			У2	
Степень защиты	Светодиодный модуль	9, 13, 18 Вт	Климатическое исполнение	Рассеиватель: стекло
Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие	Класс защиты I	166x290 мм	0,75 кг	

НСП 02-100-003 Арт. 1514-00041;
НСП 41-200-003 Арт. 1514-00061

ДСП 02-9-002 Арт. 1514-12031;
ДСП 02-13-002 Арт. 1514-10031;
ДСП 02-18-002 Арт. 1514-11031



НПП 03-100-001 УХЛ2 / ДПП 03-13-001 УХЛ2 / ДПП 03-18-001 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65			УХЛ2		
Степень защиты	E27 / Светодиодный модуль	100 Вт / 13, 18 Вт	Климатическое исполнение	Рассеиватель: силикатное стекло	Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие
302x135 мм, 302x140 мм	2,02 кг; 2,05 кг	Класс защиты I			

НПП 03-100-001 Арт. 1506-00011
ДПП 03-13-001 Арт. 1506-10011
ДПП 03-18-001 Арт. 1506-11011



НПП 03-100-006 Арт. 1506-00021;
ДПП 03-13-002 Арт. 1506-10021;
ДПП 03-18-002 Арт. 1506-11021

НПП 03-100-006 УХЛ2/ДПП 03-13-002 УХЛ2/
ДПП 03-18-002 УХЛ 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27/
Светодиодный
модуль



100 Вт/
13,18 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты I



Рассеиватель:
стекло



Корпус:
листовая сталь,
порошковое покрытие



302x160 мм



Масса, кг

ДБО 10-5-005 УХЛ1.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный
модуль



5 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты II



Фото-шумовой
выключатель



-45°C...+45°C



100x90x60 мм



Масса, кг

- значение освещенности, при котором включается светильник — люкс 4
- значение шума, при котором включается светильник — 30Дб
- длительность работы при прекращении звуковых сигналов — 30-50 сек

ДБО 07-XX-XXX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный
модуль



10-25 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты II



-40°C...+40°C



190x48 мм



Масса, кг



Датчик движения



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К
ДБО 07-10-001	Черный	1510-00010	10	4000
ДБО 07-10-001	Черный	1510-00020	10	6500
ДБО 07-10-002	Белый	1510-00030	10	4000
ДБО 07-10-002	Белый	1510-00040	10	6500
ДБО 07-10-101 (с датчиком)	Черный	1510-10010	10	4000
ДБО 07-10-101 (с датчиком)	Черный	1510-10020	10	6500
ДБО 07-10-102 (с датчиком)	Белый	1510-10030	10	4000
ДБО 07-10-102 (с датчиком)	Белый	1510-10040	10	6500
ДБО 07-15-001	Черный	1510-00050	15	4000
ДБО 07-15-001	Черный	1510-00060	15	6500
ДБО 07-15-002	Белый	1510-00070	15	4000
ДБО 07-15-002	Белый	1510-00080	15	6500
ДБО 07-15-101 (с датчиком)	Черный	1510-10050	15	4000
ДБО 07-15-101 (с датчиком)	Черный	1510-10060	15	6500
ДБО 07-15-102 (с датчиком)	Белый	1510-10070	15	4000
ДБО 07-15-102 (с датчиком)	Белый	1510-10080	15	6500
ДБО 07-20-001	Белый	1510-00110	20	4000
ДБО 07-20-002	Белый	1510-00120	20	6500
ДБО 07-20-101 (с датчиком)	Белый	1510-10120	20	4000
ДБО 07-20-102 (с датчиком)	Белый	1510-10130	20	6500
ДБО 07-25-001	Белый	1510-00150	25	4000
ДБО 07-25-002	Белый	1510-00160	25	6500
ДБО 07-25-101 (с датчиком)	Белый	1510-10150	25	4000
ДБО 07-25-102 (с датчиком)	Белый	1510-10160	25	6500

Условные обозначения
Первая цифра X в номере модификации XXX характеризует наличие или отсутствие в светильнике датчика:
0 - отсутствие датчика; 1 - наличие датчика.
Вторая цифра X в номере модификации XXX характеризует наличие или отсутствие в светильнике блока аварийного питания (БАП): 0 - отсутствие БАП; 1 - наличие БАП.
Третья цифра X в номере модификации XXX характеризует цвет корпуса: 1 - чёрный корпус; 2 - белый корпус.

ДПБ 01-12-001 (002, 003) УХЛ4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP40			УХЛ4	
Степень защиты	Светодиодный модуль	12 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты I
353x89x53 мм	Масса, кг	Фото-шумовой выключатель/ датчик движения		

ДПБ 01-12-001 Арт. 1513-11001; ДПБ 01-12-002 (с фшв) Арт. 1513-11011;
ДПБ 01-12-003 (с датчиком движения) Арт. 1513-11021

ЛПБ 01-11-001 / ЛПБ 01-13-001 УХЛ4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP40			УХЛ4			
Степень защиты	КЛЛ G23/E27	11 Вт, 13 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты I	310x70x80 мм	Масса, кг

ЛПБ 01-11-001 Арт. 1513-00011 / ЛПБ 01-13-001 Арт. 1513-00021

ЛПБ 31-11-006 УХЛ4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP40			УХЛ4			
Степень защиты	G13/E27	11 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты I	343x78x51 мм	Масса, кг

Арт. 1513-00031

СЕРИЯ «АТРА» БЫТОВЫЕ

«ТЕДА 1» НББ 01-40-001 УХЛ2




Арт. 1716-00011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ2			
Степень защиты	E27	40 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	213x96x84 мм	Масса, кг

«ТЕДА 2» НББ 01-2x25-001 УХЛ2

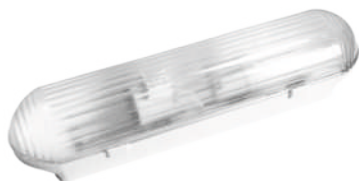

Арт. 1716-00021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ2			
Степень защиты	E27	2x25 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	360x96x84 мм	Масса, кг



«ЛИНИЯ 1» НББ 04-60-001 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ2			
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	325x205x105 мм	Масса, кг

Арт. 1717-00011




«ЛИНИЯ 2» НББ 04-2x25-001 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ2			
Степень защиты	E27	2x25 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	510x140x125 мм	Масса, кг

Арт. 1717-00021

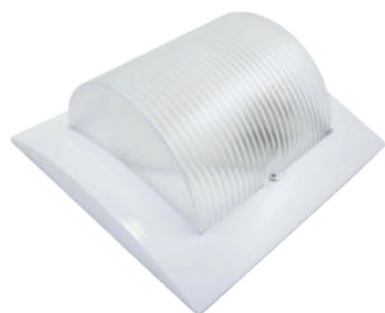

«ЛИНИЯ 3» НББ 04-60-002 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ2			
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	265x265x110 мм	Масса, кг

Арт. 1717-00031



«ЛИНИЯ ЛАЙТ» ДБО 01-12-001 (002,003) УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ1			
Степень защиты	Светодиодный модуль	12 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	240x110x35 мм	Масса, кг

ДБО 01-12-001 Арт. 1515-10001; ДБО 01-12-002 (с фшв) Арт. 1515-10011
ДБО 01-12-003 (с датчиком движения) Арт. 1515-10021

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ФОТО-ШУМОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
И ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

СЕРИЯ «АТРА» БЫТОВЫЕ



 ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ФОТО-ШУМОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

«СИРИУС 1», «СИРИУС 2» НББ 07-60-00Х УХЛ2, ДББ 07-ХХ-00Х УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Степень защиты	E27/ Светодиодный модуль	60 Вт/ 12 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	230x110 мм, 280x115 мм	Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	Артикул
НББ 07-60-001	60	1714-00011
НББ 07-60-002	60	1714-00021
ДББ 07-12-001	12	1714-10011
ДББ 07-12-001 (с фото-шумовым выключателем)	12	1714-10031
ДББ 07-12-002	12	1714-10021
ДББ 07-12-002 (с фото-шумовым выключателем)	12	1714-10041



 ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ФОТО-ШУМОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

«ОРИОН 1» НББ 06-60-001 УХЛ2, ДББ 06-12-001 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Степень защиты	E27/ Светодиодный модуль	60 Вт/ 12 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	275x95 мм	Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	Артикул
НББ 06-60-001	60	1714-00011
ДББ 06-12-001	12	1715-10011
ДББ 06-12-001 (с фото-шумовым выключателем)	12	1715-10031



 ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ФОТО-ШУМОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

«ОРИОН 2» НББ 06-60-002 УХЛ2, ДББ 06-12-002 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Степень защиты	E27/ Светодиодный модуль	60 Вт/ 12 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	278x99 мм	Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	Артикул
НББ 06-60-002	60	1715-00021
ДББ 06-12-002	12	1715-10021
ДББ 06-12-002 (с фото-шумовым выключателем)	12	1715-10041

Светильники предназначены для мобильного освещения жилых и общественных помещений (на станциях технического обслуживания, в гаражах, погребах и подвалах). Удобный корпус с рукояткой из полиамида с крючком для подвешивания светильника. Возможность использования ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем E27.



«ФОКУС 2202/2210/2215/2220»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			УХЛ3			
Степень защиты	E27	15 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	430x95 мм	Длина шнура: 5,7 м; 9,7 м; 14,7 м; 19,7 м.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
НРБ 01-60-001	1801-00011
НРБ 01-60-002	1801-00021
НРБ 01-60-003	1801-00031
НРБ 01-60-004	1801-00041



«ФОКУС 2202/2210/2215/2220»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20			УХЛ4			
Степень защиты	E27	15 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	325x115 мм	Длина шнура: 5,7 м; 9,7 м; 14,7 м; 19,7 м.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
НРБ 01-60-001	1802-01011
НРБ 01-60-002	1802-01021
НРБ 01-60-003	1802-01031
НРБ 01-60-004	1802-01041



«ФОКУС 2202М/2210М/2215М/2220М»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20			УХЛ3			
Степень защиты	E27	15 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II	340x100 мм	Длина шнура: 5,7 м; 9,7 м; 14,7 м; 19,7 м.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
НРБ 01-60-001	1803-00011
НРБ 01-60-002	1803-00021
НРБ 01-60-003	1803-00031
НРБ 01-60-004	1803-00041

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Используются для освещения общественных, административных и подсобных помещений, школ, больниц, коридоров, лестничных и межэтажных площадок жилых домов.

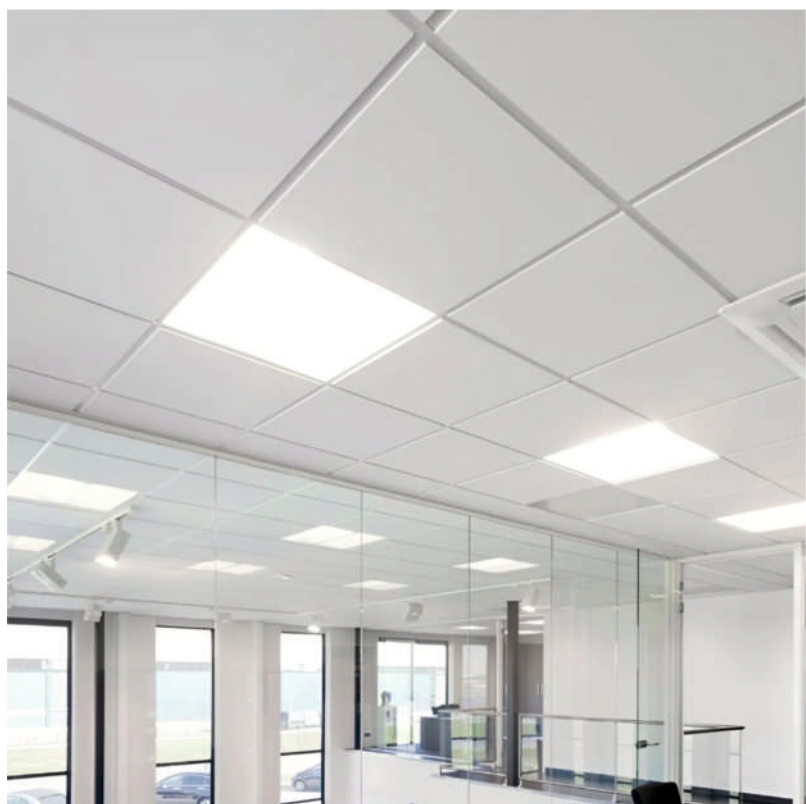



СЕРИИ ЛПО 12/ДПО 12 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



G13



18/36 Вт,
2x8/2x16/2x18/
2x36/2x58 Вт
4x18/4x36 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты I



+1°C...+40°C

Основание изготовлено из штампованной стали, покрытой белой порошковой краской. Рассеиватель из поликарбоната (PC) или полистирола (PS) округлой или прямоугольной формы. В качестве источника света применяются люминесцентная/светодиодная лампа Т8 с цоколем G13 либо светодиодный модуль.

СЕРИЯ ЛПО 12

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг	Тип ПРА	Мощность, Вт	Форма рассеивателя
	ЛПО 12-18-112	1700-00020	640x75x60	1,6	ЭПРА	18	ЗАКРУГЛЕННАЯ
	ЛПО 12-36-112	1700-00040	1250x75x60	1,2	ЭПРА	36	
	ЛПО 12-2x18-112	1700-00050	640x145x60	2	ЭПРА	2x18	
	ЛПО 12-2x36-112	1700-00080	1245x145x60	2,3	ЭПРА	2x36	
	ЛПО 12-2x58-112	1700-00470	1550x145x60	2,2	ЭПРА	2x58	
	ЛПО 12-4x18-102	1700-00180	640x285x60	3,5	ЭПРА	4x18	П-ОБРАЗНАЯ
	ЛПО 12-4x36-102	1700-00200	1250x285x60	7	ЭПРА	4x36	

СЕРИЯ ДПО 12

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг	Источник света	Мощность, Вт	Аналог светильника
	ДПО 12-2x8-001	1700-10020	640x145x62	1,1	LED T8	2x8	ЛПО 12-2x18
	ДПО 12-2x8-002	1700-10030	640x145x62	1,1	LED линейки	2x8	ЛПО 12-2x18
	ДПО 12-2x16-001	1700-10060	1250x145x62	2,1	LED T8	2x16	ЛПО 12-2x36
	ДПО 12-2x16-002	1700-10070	1250x145x62	2,1	LED линейки	2x16	ЛПО 12-2x36

СЕРИЯ ДПО 12

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг	Источник света	Мощность, Вт	Аналог светильника
	ДПО 12-8-001	1700-10190	638x74x70	1,6	LED T8	8	ЛПО 1x18
	ДПО 12-8-002	1700-10200	638x74x70	1,6	LED линейки	8	ЛПО 1x18
	ДПО 12-16-001	1700-10220	1248x74x70	1,2	LED T8	16	ЛПО 1x36
	ДПО 12-16-002	1700-10230	1248x74x70	1,2	LED линейки	16	ЛПО 1x36



ПАНЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДПО 10 / ДВО10 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный модуль



36 В;
4x8 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты I



+1°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Тип рассеивателя	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг	Аналог светильника
ДПО/ДВО 10-4x8-001	1704-00060	595x595x42	поликарбонат опал	4000	36	2,1	ЛПО 10-4x18
ДПО/ДВО 10-4x8-001	1704-00030	595x595x42	поликарбонат опал	6500	36	2,1	ЛПО 10-4x18
ДПО/ДВО 10-4x8-002	1704-00140	595x595x42	поликарбонат призма	4000	4x8	2,1	ЛПО 10-4x18
ДПО/ДВО 10-4x8-002	1704-00130	595x595x42	поликарбонат призма	6500	4x8	2,1	ЛПО 10-4x18
ДПО 10-4x8-001	1704-10020	595x595x19	опал	4000	4x8	1,2	ЛПО 10-4x18
ДПО 10-4x8-001	1704-10010	595x595x19	опал	6500	4x8	1,2	ЛПО 10-4x18
ДПО 10-4x8-002	1704-10040	595x595x19	призма	4000	4x8	1,2	ЛПО 10-4x18
ДПО 10-4x8-002	1704-10030	595x595x19	призма	6500	4x8	1,2	ЛПО 10-4x18



СЕРИЯ ДПО 11 «ЛАЙТ» УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



G13



2x10 Вт,
2x18 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты I



+1°C...+40°C

Корпус выполнен из стали, окрашенной белой порошковой краской. Рассеиватель из прозрачного светотехнического полистирола. Съемные торцевые крышки из белого АБС - пластика.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Масса, кг
ДПО 11-2x10-001	1701-00010	632x118x40	2x10	1,4
ДПО 11-2x18-001	1701-00060	1240x118x40	2x18	2,7



ДС 05

ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС 05

Используются для монтажа над школьной доской в учебных классах и кабинетах для местного освещения необходимой зоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


600х30х150 мм


Масса, кг
0,2


-45°С...+45°С

Арт. 1007-00160



ДС 05.2

ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС 05.2

Используются для монтажа над школьной доской в учебных классах и кабинетах для местного освещения необходимой зоны.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


630х60х160 мм


Масса, кг
1,05


-45°С...+45°С

Арт. 1007-00170

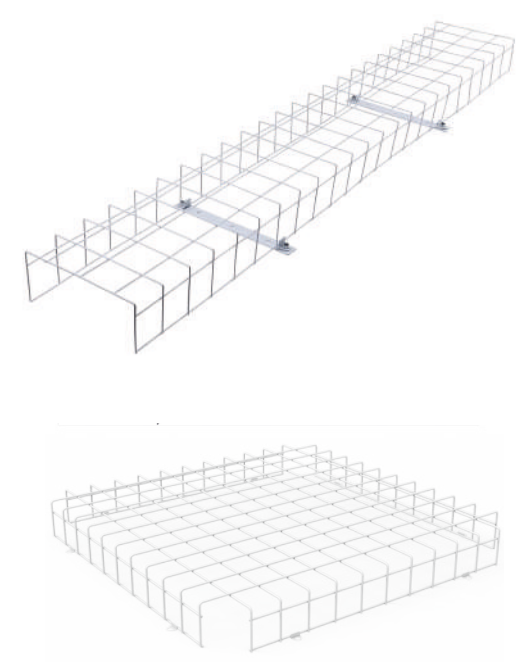

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ РЗ-01, РЗ-02, РЗ-03

Решетка для светильников ЛПО, ДПО, ДСП. Служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спорт-залах, на складах, производствах, парковках и других местах.

Не требует специальной сертификации.

Сварная конструкция из армированной стали с белой порошковой покраской. В комплекте крепежи для монтажа на стену или потолок.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
РЗ-01	1009-10020	1320х230х96	1,4
РЗ-02	1009-10080	710х710х360	1,2
РЗ-03	1009-10090	660х230х96	0,7
РЗ-01 для ЛПО 2х58	1009-10010	1600х235х90	0,9

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения улиц, придомовых территорий, дорог, скверов, парков.



СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

Светильники серии «Пушкинская» различаются по способу крепления: настенные (НБУ), подвесные (НСУ), на стойке (НТУ); по форме: 4-гранные и 6-гранные; по цвету корпуса: черные, белые, под бронзу, под медь, под серебро. Материал корпуса - полипропилен, материал рассеивателя - стекло/пластик. Изделия не подвержены коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий. Производятся по схеме «PRIVAT LABEL».



«ЛЕДА», «ЛЕДА 1» НАСТЕННЫЙ
НБУ 04-60-001 У1 (4 грани), НБУ 06-60-001 У1 (6 граней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



150x210x340 мм;
190x225x340 мм



0,36 кг,
0,38 кг

Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Черный под бронзу



Черный под медь



Черный под серебро



Белый под бронзу



Белый под медь



Белый под серебро

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НБУ 04-60-001 Леда	1201-00341	Черный	Прозрачное стекло
	1201-00261		Пластик
	1201-00251		Пластик ромб рельеф
	1201-00181		Прозрачное стекло
	1201-00291	Черный под бронзу	Пластик
	1201-00281		Пластик ромб
	1201-00271		Пластик ромб рельеф
	1201-00201		Прозрачное стекло
	1201-00311	Черный под медь	Пластик
	1201-00301		Пластик ромб рельеф
	1201-00231		Прозрачное стекло
	1201-00331		Пластик
	1201-00221	Черный под серебро	Пластик ромб
	1201-00321		Пластик ромб рельеф
	1201-00161		Прозрачное стекло
	1201-00031		Пластик
	1201-00021	Белый	Пластик ромб рельеф
	1201-00071		Прозрачное стекло
	1201-00061		Пластик
	1201-00051		Пластик ромб рельеф
	1201-00111	Белый под бронзу	Прозрачное стекло
	1201-00101		Пластик
	1201-00091		Пластик ромб рельеф
	1201-00151		Прозрачное стекло
	1201-00141	Белый под медь	Пластик
	1201-00131		Пластик ромб рельеф

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НБУ 06-60-001 Леда 1	1201-01291	Черный	Прозрачное стекло
	1201-01221		Пластик
	1201-01211		Пластик ромб рельеф
	1201-01151		Прозрачное стекло
	1201-01241	Черный под бронзу	Пластик
	1201-01231		Пластик ромб рельеф
	1201-01171		Прозрачное стекло
	1201-01261		Пластик
	1201-01251	Черный под медь	Пластик ромб рельеф
	1201-01191		Прозрачное стекло
	1201-01271		Пластик
	1201-01281		Пластик ромб рельеф
	1201-01131	Белый	Прозрачное стекло
	1201-01021		Пластик
	1201-01011		Пластик ромб рельеф
	1201-01061		Прозрачное стекло
	1201-01051	Белый под бронзу	Пластик
	1201-01041		Пластик ромб рельеф
	1201-01091		Прозрачное стекло
	1201-01081		Пластик
	1201-01071	Белый под медь	Пластик ромб рельеф
	1201-01121		Прозрачное стекло
	1201-01111		Пластик
	1201-01101		Пластик ромб рельеф



«АДЕЛЬ», «АДЕЛЬ 1» ПОДВЕСНОЙ

НСУ 04-60-001 У1 (4 грани), НСУ 06-60-001 У1 (6 граней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	E27	60 Вт	У1	Класс защиты II	150x170x700 мм; 190x170x700 мм	0,40 кг; 0,41 кг
Степень защиты	Е27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II		

Цветовое исполнение:

Черный	Белый	Черный под бронзу	Черный под медь	Черный под серебро	Белый под бронзу	Белый под медь	Белый под серебро

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НСУ 04-60-001 Адель	1211-00341	Черный	Прозрачное стекло
	1211-00261		Пластик
	1211-00241		Пластик ромб
	1211-00251		Пластик ромб рельеф
	1211-00181	Черный под бронзу	Прозрачное стекло
	1211-00291		Пластик
	1211-00281		Пластик ромб
	1211-00271		Пластик ромб рельеф
	1211-00201	Черный под медь	Прозрачное стекло
	1211-00311		Пластик
	1211-00301		Пластик ромб рельеф
	1211-00221		Прозрачное стекло
	1211-00331	Черный под серебро	Пластик
	1211-00321		Пластик ромб рельеф

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НСУ 04-60-001 Адель	1211-00161	БЕЛЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-00031		ПЛАСТИК
	1211-00021		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-00071	БЕЛЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-00061		ПЛАСТИК
	1211-00051		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-00111	БЕЛЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-00101		ПЛАСТИК
	1211-00091		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-00151	БЕЛЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-00141		ПЛАСТИК
	1211-00131		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
НСУ 06-60-001 Адель 1	1211-01281	ЧЕРНЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01201		ПЛАСТИК
	1211-01191		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01141	ЧЕРНЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01221		ПЛАСТИК
	1211-01211		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01161	ЧЕРНЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01241		ПЛАСТИК
	1211-01231		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01171	ЧЕРНЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01271		ПЛАСТИК
	1211-01261		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01121	БЕЛЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01021		ПЛАСТИК
	1211-01011		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01051	БЕЛЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01041		ПЛАСТИК
	1211-01031		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01081	БЕЛЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01071		ПЛАСТИК
	1211-01061		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1211-01111	БЕЛЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1211-01101		ПЛАСТИК
	1211-01091		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ



«ОСКАР», «ОСКАР 1» НАПОЛЬНЫЙ
НТУ 04-60-001 У1 (4 грани), НТУ 06-60-001 У1 (6 граней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	E27	60 Вт	У1	Класс защиты II	190x170x410 мм	0,4 кг; 0,42 кг
Степень защиты			Климатическое исполнение			

Цветовое исполнение:

Черный	Белый	Черный под бронзу	Черный под медь	Черный под серебро	Белый под бронзу	Белый под медь	Белый под серебро
--------	-------	-------------------	-----------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НТУ 04-60-001 Оскар	1223-00321	ЧЕРНЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1223-00251		ПЛАСТИК
	1223-00241		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НТУ 04-60-001 Оскар	1223-00181	Черный под бронзу	Прозрачное стекло
	1223-00271		Пластик
	1223-00261		Пластик ромб рельеф
	1223-00201		Прозрачное стекло
	1223-00291	Черный под медь	Пластик
	1223-00281		Пластик ромб рельеф
	1223-00221		Прозрачное стекло
	1223-00311		Пластик
	1223-00301	Черный под серебро	Пластик ромб рельеф
	1223-00161		Прозрачное стекло
	1223-00031		Пластик
	1223-00021		Пластик ромб рельеф
	1223-00071	Белый под бронзу	Прозрачное стекло
	1223-00061		Пластик
	1223-00051		Пластик ромб рельеф
	1223-00111		Прозрачное стекло
	1223-00101	Белый под медь	Пластик
	1223-00091		Пластик ромб рельеф
	1223-00151		Прозрачное стекло
	1223-00141		Пластик
	1223-00131	Белый под серебро	Пластик ромб рельеф
НТУ 06-60-001 Оскар 1	1223-01281	Черный	Прозрачное стекло
	1223-01211		Пластик
	1223-01201		Пластик ромб рельеф
	1223-01151		Прозрачное стекло
	1223-01231	Черный под бронзу	Пластик
	1223-01221		Пластик ромб рельеф
	1223-01171		Прозрачное стекло
	1223-01251	Черный под медь	Пластик
	1223-01241		Пластик ромб рельеф
	1223-01181		Прозрачное стекло
	1223-01271		Пластик
	1223-01261	Черный под серебро	Пластик ромб рельеф
	1223-01131		Прозрачное стекло
	1223-01021		Пластик
	1223-01011		Пластик ромб рельеф
	1223-01051	Белый под бронзу	Прозрачное стекло
	1223-01041		Пластик
	1223-01031		Пластик ромб рельеф
	1223-01091		Прозрачное стекло
	1223-01081	Белый под медь	Пластик
	1223-01071		Пластик ромб рельеф
	1223-01121		Прозрачное стекло
	1223-01111		Пластик
	1223-01101	Белый под серебро	Пластик ромб рельеф



«ОСКАР 3», «ОСКАР 4» НА СТОЙКЕ

НТУ 04-60-002 У1 (4 грани), НТУ 06-60-002 У1 (6 граней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	E27	60 Вт	У1	Класс защиты II	190x170x1000 мм	0,87 кг; 0,85 кг
Степень защиты			Климатическое исполнение			

Цветовое исполнение:

Черный	Черный под бронзу	Черный под медь	Черный под серебро
--------	-------------------	-----------------	--------------------

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НТУ 04-60-002 Оскар 4	1224-00161	Черный	Прозрачное стекло
	1224-00071		Пластик
	1224-00061		Пластик ромб рельеф
	1224-00021		Прозрачное стекло
	1224-00101	Черный под бронзу	Пластик
	1224-00091		Пластик ромб
	1224-00081		Пластик ромб рельеф
	1224-00041		Прозрачное стекло
	1224-00121	Черный под медь	Пластик
	1224-00111		Пластик ромб рельеф
	1224-00151	Черный под серебро	Пластик
	1224-00141		Пластик ромб рельеф
НТУ 06-60-002 Оскар 3	1224-01161	Черный	Прозрачное стекло
	1224-01071		Пластик
	1224-01061		Пластик ромб рельеф
	1224-01021		Прозрачное стекло
	1224-01091	Черный под бронзу	Пластик
	1224-01081		Пластик ромб рельеф
	1224-01031	Черный под медь	Прозрачное стекло
	1224-01121		Пластик
	1224-01111	Черный под серебро	Пластик ромб рельеф
	1224-01041		Прозрачное стекло
	1224-01151		Пластик
	1224-01141		Пластик ромб рельеф



«ОСКАР 5», «ОСКАР 6»

НТУ 04-60-003 У1 (4 грани), НТУ 06-60-006 У1 (6 граней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



150х150х300 мм;
197х170х300 мм



Масса, кг

Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Черный
под бронзу



Черный
под медь



Черный
под серебро



Белый
под бронзу



Белый
под медь



Белый
под серебро

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НТУ 04-60-003 Оскар 5	1225-00321	Черный	Прозрачное стекло
	1225-00191		Пластик
	1225-00181		Пластик ромб рельеф
	1225-00231		Прозрачное стекло
	1225-00221	Черный под бронзу	Пластик
	1225-00211		Пластик ромб рельеф
	1225-00271	Черный под медь	Прозрачное стекло
	1225-00261		Пластик
	1225-00251		Пластик ромб рельеф
	1225-00311	Черный под серебро	Прозрачное стекло
	1225-00301		Пластик
	1225-00291		Пластик ромб рельеф

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
НТУ 04-60-003 Оскар 5	1225-00161	БЕЛЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-00031		ПЛАСТИК
	1225-00021		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-00071	БЕЛЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-00061		ПЛАСТИК
	1225-00051		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-00111	БЕЛЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-00101		ПЛАСТИК
	1225-00091		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-00151	БЕЛЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-00141		ПЛАСТИК
	1225-00131		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
НТУ 06-60-003 Оскар 6	1225-01311	ЧЕРНЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01181		ПЛАСТИК
	1225-01171		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01221	ЧЕРНЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01211		ПЛАСТИК
	1225-01201		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01261	ЧЕРНЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01251		ПЛАСТИК
	1225-01241		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01301	ЧЕРНЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01291		ПЛАСТИК
	1225-01281		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01151	БЕЛЫЙ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01021		ПЛАСТИК
	1225-01011		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01061	БЕЛЫЙ ПОД БРОНЗУ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01051		ПЛАСТИК
	1225-01041		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01101	БЕЛЫЙ ПОД МЕДЬ	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01091		ПЛАСТИК
	1225-01081		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ
	1225-01141	БЕЛЫЙ ПОД СЕРЕБРО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
	1225-01131		ПЛАСТИК
	1225-01121		ПЛАСТИК РОМБ РЕЛЬЕФ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

«НИКА», «НИКА 1»

НБУ 06-60-003 У1, НБУ 06-60-013 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	E27	20 Вт	У1	Класс защиты II	195x105x322 мм	0,48 кг; 0,5 кг
Степень защиты			Климатическое исполнение			

Цветовое исполнение:

Черный	Белый	Черный под бронзу	Черный под медь	Черный под серебро	Белый под бронзу	Белый под медь	Белый под серебро
--------	-------	-------------------	-----------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Датчик движения
НБУ 06-60-003 У1	1203-00051	ЧЕРНЫЙ	НЕТ
	1203-00061	ЧЕРНЫЙ ПОД БРОНЗУ	
	1203-00071	ЧЕРНЫЙ ПОД МЕДЬ	
	1203-00081	ЧЕРНЫЙ ПОД СЕРЕБРО	
	1203-00011	БЕЛЫЙ	
	1203-00021	БЕЛЫЙ ПОД БРОНЗУ	
	1203-00031	БЕЛЫЙ ПОД МЕДЬ	
	1203-00041	БЕЛЫЙ ПОД СЕРЕБРО	

СЕРИЯ «ПУШКИНСКАЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса	Датчик движения
НБУ 06-60-013 У1	1203-01051	Черный	ДА
	1203-01061	Черный под бронзу	
	1203-01071	Черный под медь	
	1203-01081	Черный под серебро	
	1203-01011	Белый	
	1203-01021	Белый под бронзу	
	1203-01031	Белый под медь	
	1203-01041	Белый под серебро	

СЕРИЯ «СИТИ»

Линейка уличных садово-парковых светильников функционально-декоративного освещения, выполненная в стиле хай-тек. Рассеиватель является единым плафоном, состоящим из прочного поликарбоната, не подвергающегося коррозии.



Цветовое
исполнение:



Черный Белый Серый

«ДЕЛИ» НБУ 07-60-001 У1 /ДБУ 07-8-001 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



E27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое
исполнение



-45°C...+40°C



164x192x223 мм



0,33 кг,
0,38 кг

НБУ 07-60-001 белый Арт. 1202-00011
НБУ 07-60-001 серый Арт. 1202-00021
НБУ 07-60-001 черный Арт. 1202-00031

ДБУ 07-8-001 белый Арт. 1202-10011
ДБУ 07-8-001 серый Арт. 1202-10021
ДБУ 07-8-001 черный Арт. 1202-10031

«ДЕЛИ 1» НБУ 07-60-003 У1 ДБУ 07-8-005 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



E27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое
исполнение



-45°C...+40°C



164x199x222 мм



0,31 кг,
0,36 кг

НБУ 07-60-003 белый Арт. 1202-01001
НБУ 07-60-003 серый Арт. 1202-01011
НБУ 07-60-003 черный Арт. 1202-01021

ДБУ 07-8-005 белый Арт. 1202-11001
ДБУ 07-8-005 серый Арт. 1202-11011
ДБУ 07-8-005 черный Арт. 1202-11021

СЕРИЯ «СИТИ»

«ДЕЛИ 2» НБУ 07-60-002 У1/ДБУ 07-8-002 У1



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Е27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое
исполнение



-45°C...+40°C



164x192x223 мм



0,33 кг,
0,38 кг

НБУ 07-60-002 белый Арт. 1202-02001
НБУ 07-60-002 серый Арт. 1202-02011
НБУ 07-60-002 черный Арт. 1202-02021

ДБУ 07-8-002 белый Арт. 1202-12001
ДБУ 07-8-002 серый Арт. 1202-12011
ДБУ 07-8-002 черный Арт. 1202-12021

«ДЕЛИ 3» НБУ 07-60-004 У1/ДБУ 07-8-006 У1



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Е27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое
исполнение



-45°C...+40°C



177x192x223 мм



0,31 кг,
0,36 кг

НБУ 07-60-004 белый Арт. 1202-03001
НБУ 07-60-004 серый Арт. 1202-03011
НБУ 07-60-004 черный Арт. 1202-03021

ДБУ 07-8-006 белый Арт. 1202-13001
ДБУ 07-8-006 серый Арт. 1202-13011
ДБУ 07-8-006 черный Арт. 1202-13021

«ДЕЛИ 4» ДБУ 07-8-004 У1



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный
модуль



8 Вт



Климатическое
исполнение



-45°C...+40°C



164x192x123 мм



Масса, кг

ДБУ 07-8-004 белый Арт. 1202-14001
ДБУ 07-8-004 серый Арт. 1202-14011
ДБУ 07-8-004 черный Арт. 1202-14021



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

«ДЕЛИ 5» ДБУ 07-8-007 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Степень защиты



Светодиодный модуль



8 Вт



Климатическое исполнение



-45°C...+40°C



177x192x223 мм



Масса, кг

ДБУ 07-8-007 У1 белый Арт. 1202-15001

ДБУ 07-8-007 У1 серый Арт. 1202-15011

ДБУ 07-8-007 У1 черный Арт. 1202-15021



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

«ВАЛЕНСИЯ» НТУ 07-60-001 У1/ ДТУ 07-8-001 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Е27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое исполнение



-45°C...+40°C



164x169x290 мм



0,43 кг;
0,48 кг

НТУ 07-60-001 У1 белый Арт. 1226-00011

НТУ 07-60-001 У1 серый Арт. 1226-00021

НТУ 07-60-001 У1 черный Арт. 1226-00031

ДТУ 07-8-001 У1 белый Арт. 1226-10011

ДТУ 07-8-001 У1 серый Арт. 1226-10021

ДТУ 07-8-001 У1 черный Арт. 1226-10031

«ВАЛЕНСИЯ 1» НТУ 07-60-003 У1/ДТУ 07-8-007 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Е27/
светодиодный
модуль



60 Вт/
8 Вт



Климатическое исполнение



-45°C...+40°C



177x169x290 мм



0,41 кг;
0,46 кг

НТУ 07-60-003 У1 белый Арт. 1226-01001

НТУ 07-60-003 У1 серый Арт. 1226-01011


НТУ 07-60-003 У1 черный Арт. 1226-01021

ДТУ 07-8-003 У1 белый 1226-11001

ДТУ 07-8-003 У1 серый 1226-11011

ДТУ 07-8-003 У1 черный 1226-11021

СЕРИЯ «СИТИ»

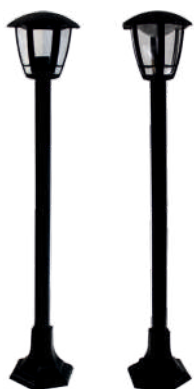


«ВАЛЕНСИЯ 3» НТУ 07-60-004 У1/ДТУ 07-8-004 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	E27/светодиодный модуль	60 Вт/8 Вт	Климатическое исполнение	-45°C...+40°C	177x187x1120 мм	0,79 кг; 0,74 кг

НТУ 07-60-004 черный Арт. 1227-00011
ДТУ 07-8-004 черный Арт. 1227-10011

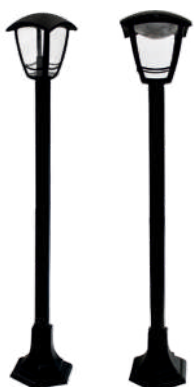

«ВАЛЕНСИЯ 4» НТУ 07-60-002 У1/ДТУ 07-8-002 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	E27/светодиодный модуль	60 Вт/8 Вт	Климатическое исполнение	-45°C...+40°C	164x187x1120 мм	0,81 кг; 0,76 кг

НТУ 07-60-002 У1 черный Арт. 1227-01021
ДТУ 07-8-002 У1 черный Арт. 1227-11021



Цветовое исполнение:



Черный Белый Серый

«МАРСЕЛЬ» НСУ 07-60-001 У1/ДСУ 07-8-001 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	E27/светодиодный модуль	60 Вт/8 Вт	Климатическое исполнение	-45°C...+40°C	164x164x526 мм	0,42 кг; 0,47 кг

НСУ 07-60-001 У1 белый Арт. 1212-00011
НСУ 07-60-001 У1 серый Арт. 1212-00021
НСУ 07-60-001 У1 черный Арт. 1212-00031

ДСУ 07-8-001 У1 белый Арт. 1212-10011
ДСУ 07-8-001 У1 серый Арт. 1212-10021
ДСУ 07-8-001 У1 черный Арт. 1212-10031



Цветовое исполнение:



Черный Белый Серый

«МАРСЕЛЬ 1» НСУ 07-60-002 У1/ДСУ 07-8-002 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	E27/светодиодный модуль	60 Вт/8 Вт	Климатическое исполнение	-45°C...+40°C	177x164x526 мм	0,40 кг; 0,45 кг

НСУ 07-60-002 У1 белый Арт. 1212-01001
НСУ 07-60-002 У1 серый Арт. 1212-01011
НСУ 07-60-002 У1 черный Арт. 1212-01021

ДСУ 07-8-002 У1 белый Арт. 1212-11001
ДСУ 07-8-002 У1 серый Арт. 1212-11011
ДСУ 07-8-002 У1 черный Арт. 1212-11021

СЕРИЯ «СИТИ»



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Серый

«МАРСЕЛЬ 4, МАРСЕЛЬ 5» ДСУ 07-8-004 У1, ДСУ 07-8-007 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный модуль



8 Вт



Климатическое исполнение



-45°C...+40°C



164x164x430 мм,
177x164x430 мм



0,28 кг;
0,3 кг

ДСУ 07-8-004 Арт. 1212-11031 (черный); Арт. 1212-11041 (белый);
Арт. 1212-11051 (серый)

ДСУ 07-8-007 Арт. 1212-11061 (черный); Арт. 1212-11071 (белый);
Арт. 1212-11081 (серый)

СЕРИЯ «АТРА»



«АКВА» 1302, 1303 НТУ 01-75-001 У1/НТУ 01-75-002 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



75 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



250x1050 мм
250x850 мм



1,3 кг;
1,0 кг



Материал:
пластик

НТУ 01-75-001 Арт. 1228-00011; НТУ 01-75-002 Арт. 1228-00021

«АРКА» 7110, 7210, 7310 ФТУ 01-20-003 У1/ФТУ 01-20-004 У1/ФТУ 01-20-005 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



20 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты I



192x600 мм
192x800 мм
192x1000 мм



1,1 кг; 1,44 кг;
1,5 кг



Материал:
пластик

ФТУ 01-20-003 Арт. 1229-00011; ФТУ 01-20-004 Арт. 1229-00021
ФТУ 01-20-005 Арт. 1229-00031

«ПОЛЛАР» 1116, 1117, 1118 НТУ 01-60-011 У1/НТУ 01-60-012 У1/НТУ 01-60-013 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



140x640 мм;
140x840 мм;
140x1040 мм



0,8 кг; 0,1 кг;
1 кг



Материал:
пластик

НТУ 01-60-011 Арт. 1230-00061; НТУ 01-60-012 Арт. 1230-00071
НТУ 01-60-013 Арт. 1230-00081

СЕРИЯ «АТРА»



«ПОЛЛАР» 1121, 1122, 1123 НТУ 01-60-008 У1/
НТУ 01-60-009 У1/НТУ 01-60-010 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У1	
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
250x660 мм; 250x860 мм; 250x1060 мм	1 кг; 1,1 кг; 1,2 кг	Материал: пластик		

НТУ 01-60-008 Арт. 1230-00031; НТУ 01-60-009 Арт. 1230-00041;
НТУ 01-60-010 Арт. 1230-00051



«ПОЛЛАР» 1103, 1114, 1115 НТУ 01-60-014 У1/
НТУ 01-60-015 У1/НТУ 01-60-016 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У1	
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
140x650 мм 140x850 мм 140x1050 мм	1,1 кг; 1,2 кг; 1,3 кг	Материал: пластик		

НТУ 01-60-014 Арт. 1230-00091; НТУ 01-60-015 Арт. 1230-00101;
НТУ 01-60-016 Арт. 1230-00111



«ПОЛЛАР» 1142 НБУ 01-60-017 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У1	
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты I
94x94x365 мм	Масса, кг 0,35	Материал: пластик		

Арт. 1213-00011



«ПОЛЛАР» 1141 НБУ 01-60-018 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54			У1		
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	140x400 мм	Класс защиты I
140x370 мм	Масса, кг 0,63	Материал: пластик			

Арт. 1213-00021


СЕРИЯ «ИНОКС»

«ИНОКС 8410» НТУ 02-100-045 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


				
Степень защиты	E27	100 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
				
Рассеиватель: поликарбонат	Корпус: алюминий	-45°C...+40°C	105x105x1055 мм	Масса, кг

НТУ 02-100-045 Арт. 1231-00011

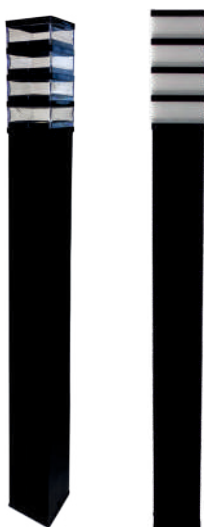

«ИНОКС 8420» НБУ 02-100-047 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
				
Рассеиватель: поликарбонат	Корпус: алюминий	-45°C...+40°C	105x105x480 мм	Масса, кг

НТУ 02-100-047 Арт. 1204-00011



«ИНОКС 8431» НБУ 02-2x100-049 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
Степень защиты	E27	2x60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
				
Рассеиватель: поликарбонат	Корпус: алюминий	-45°C...+40°C	105x145x600 мм	Масса, кг

НТУ 02-2x100-049 Арт. 1204-00021



СЕРИЯ «АНЕЛМА» НТУ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:



Молочно-белый



Прозрачный



Золотистый



Дымчатый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60/100/150 Вт



УХЛ1.1



Класс защиты II



Рассеиватель: ПММА (гладкий, призма)



Основание: поликарбонат



-45°C...+45°C



Диаметр: 200/250/300/350/400** мм

РАЗМЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет, рассеиватель
	НТУ 01-60-201	1200-00200	200x200x210	60 Вт	0,35	Молочно-белый, гладкий
	НТУ 01-60-251	1200-00150	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 01-100-301	1200-00100	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 01-100-351	1200-00050	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-150-401	1200-00010	400x400x420	150 Вт	1,2	
	НТУ 02-60-201	1200-00400	200x200x210	60 Вт	0,35	Молочно-белый, призма
	НТУ 02-60-251	1200-00350	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 02-100-301	1200-00300	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 02-100-351	1200-00250	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-60-202	1200-00210	200x200x210	60 Вт	0,35	Прозрачный, гладкий
	НТУ 01-60-252	1200-00160	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 01-100-302	1200-00110	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 01-100-352	1200-00060	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-150-402	1200-00020	400x400x420	150 Вт	1,2	
	НТУ 02-60-202	1200-00410	200x200x210	60 Вт	0,35	Прозрачный, призма
	НТУ 02-60-252	1200-00360	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 02-100-302	1200-00310	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 02-100-352	1200-00260	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-60-203	1200-00220	200x200x210	60 Вт	0,35	Золотистый, гладкий
	НТУ 01-60-253	1200-00170	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 01-100-303	1200-00120	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 01-100-353	1200-00070	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-150-403	1200-00030	400x400x420	150 Вт	1,2	
	НТУ 02-60-203	1200-00420	200x200x210	60 Вт	0,35	Золотистый, призма
	НТУ 02-60-253	1200-00370	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 02-100-303	1200-00320	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 02-100-353	1200-00270	350x350x370	100 Вт	0,85	

**Для определенных цветовых исполнений

Условные обозначения:

НТУ ХХ-УУ-ХХ1, где:

ХХ — тип рассеивателя (01 — Гладкий, 02 — Призма); УУ — мощность (60, 100, 150 Вт);

ХХ1 — диаметр шара в миллиметрах (200, 250, 300, 350, 400 мм); последняя цифра — цвет: 1 — Молочно-белый; 2 — Прозрачный; 3 — Золотистый; 5 — Дымчатый

СЕРИЯ «АНЕЛМА» НТУ


ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет, рассеиватель
	НТУ 01-60-205	1200-00240	200x200x210	60 Вт	0,35	Дымчатый, гладкий
	НТУ 01-60-255	1200-00190	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 01-100-305	1200-00140	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 01-100-355	1200-00090	350x350x370	100 Вт	0,85	
	НТУ 01-150-405	1200-00040	400x400x420	150 Вт	1,2	
	НТУ 02-60-205	1200-00440	200x200x210	60 Вт	0,35	Дымчатый, призма
	НТУ 02-60-255	1200-00390	250x250x260	60 Вт	0,45	
	НТУ 02-100-305	1200-00340	300x300x310	100 Вт	0,6	
	НТУ 02-100-355	1200-00290	350x350x370	100 Вт	0,85	

Условные обозначения:

НТУ ХХ-УУ-ХХ1, где:
ХХ — тип рассеивателя (01 — Гладкий, 02 — Призма); УУ — мощность (60, 100, 150 Вт);
ХХ1 — диаметр шара в миллиметрах (200, 250, 300, 350, 400 мм); последняя цифра — цвет: 1 — Молочно-белый; 2 — Прозрачный; 3 — Золотистый; 5 — Дымчатый

СЕРИЯ «АНЕЛМА» ДТУ 21

Материал рассеивателя — ПММА. Корпус светильника в котором расположен светодиодный модуль изготавливается из алюминиевого сплава, что обеспечивает гарантированный теплоотвод от светодиодного модуля. Корпус окрашивается с применением технологии порошковой окраски. В качестве источника света применяются светодиодные модули.

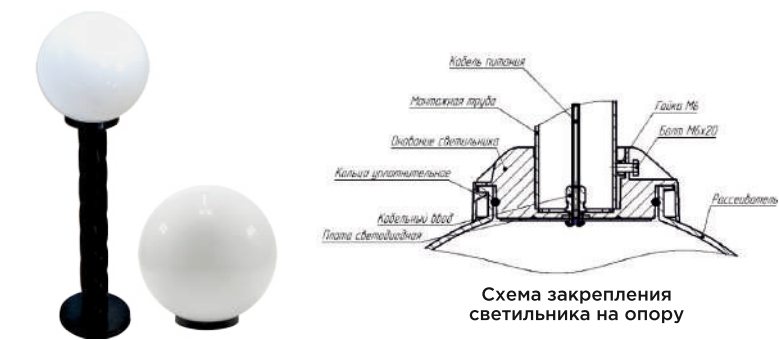

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Степень защиты	 Светодиодный модуль	 30/50/70 Вт	 Климатическое исполнение
 Класс защиты I	 -45°C...+45°C	 Корпус: поликарбонат	 Рассеиватель: ПММА

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет, рассеиватель
ДТУ 21-30-351	1206-10100	350x390	30 Вт	1,19	Молочно-белый, гладкий
ДТУ 21-50-351	1206-10030	350x390	50 Вт	1,19	
ДТУ 21-70-351	1206-10130	350x390	70 Вт	1,19	
ДТУ 21-30-401	1206-10070	400x440	30 Вт	1,51	
ДТУ 21-50-401	1206-10010	400x440	50 Вт	1,51	
ДТУ 21-70-401	1206-10090	400x440	70 Вт	1,51	

СЕРИЯ «АНЕЛМА» НБУ



Основание фиксируется
на настенном креплении WMU1

НБУ 01, НБУ 21 УХЛ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44			УХЛ1
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение
Класс защиты II	-45°C...+40°C	200x200x330 мм	Датчик движения

- порог включения по освещенности (регулируется) — 3 — 2000 лк
- длительность работы при прекращении движения (регулируется) — 10 — 4000 сек
- дальность обнаружения — 6 м
- угол обнаружения — 90°

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Датчик движения	Масса, кг	Цвет, рассеиватель
НБУ 01-60-201	1202-00110	266x200x283	60 Вт	НЕТ	0,55	Молочно-белый, гладкий
НБУ 21-60-201	1202-10110	266x200x283	60 Вт	ДА	0,55	
НБУ 01-60-251	1202-00060	316x250x333	60 Вт	НЕТ	0,67	
НБУ 21-60-251	1202-10060	316x250x333	60 Вт	ДА	0,67	
НБУ 01-100-301	1202-00010	366x300x383	100 Вт	НЕТ	0,9	
НБУ 01-100-301	1202-10010	366x300x383	100 Вт	ДА	0,9	
НБУ 01-60-203	1202-00130	266x200x283	60 Вт	НЕТ	0,55	Золотистый, гладкий
НБУ 21-60-203	1202-10130	266x200x283	60 Вт	ДА	0,55	
НБУ 01-60-253	1202-00080	316x250x333	60 Вт	НЕТ	0,67	
НБУ 21-60-253	1202-10080	316x250x333	60 Вт	ДА	0,67	
НБУ 01-100-303	1202-00030	366x300x383	100 Вт	НЕТ	0,9	
НБУ 21-100-303	1202-10030	366x300x383	100 Вт	ДА	0,9	
НБУ 01-60-205	1202-00150	266x200x283	60 Вт	НЕТ	0,55	Дымчатый, гладкий
НБУ 21-60-205	1202-10150	266x200x283	60 Вт	ДА	0,55	
НБУ 01-60-255	1202-00100	316x250x333	60 Вт	НЕТ	0,67	
НБУ 21-60-255	1202-10100	316x250x333	60 Вт	ДА	0,67	
НБУ 01-100-305	1202-00050	366x300x383	100 Вт	НЕТ	0,9	
НБУ 21-100-305	1202-10050	366x300x383	100 Вт	ДА	0,9	

СЕРИЯ «АНЕЛМА» НСБ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
Степень защиты	E27	60 Вт	Климатическое исполнение	Класс защиты II
			Длина подвеса: 680 мм (цепь) 1260 мм (шнур)	
-45°C...+45°C	250x250 мм			

СЕРИЯ «АНЕЛМА» НСБ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Тип подвеса	Масса, кг	Цвет, рассеиватель
	НСБ 01-60-251	1203-00010	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Молочно-белый, гладкий
		1203-10010	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00020	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10020	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 02-60-251	1203-00110	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Молочно-белый, призма
		1203-10110	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00120	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-00020	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 01-60-252	1203-00030	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Прозрачный, гладкий
		1203-10030	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00040	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10040	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 02-60-252	1203-00130	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Прозрачный, призма
		1203-10130	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00140	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10140	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 01-60-253	1203-00050	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Золотистый, гладкий
		1203-10050	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00060	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10060	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 02-60-253	1203-00150	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Золотистый, призма
		1203-10150	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00160	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10160	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 01-60-255	1203-00090	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Дымчатый, гладкий
		1203-10090	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00100	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10100	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	
	НСБ 02-60-255	1203-00190	ЦЕПЬ/БЕЛЫЙ	0,52	Дымчатый, призма
		1203-10190	ШНУР/БЕЛЫЙ	0,44	
		1203-00200	ЦЕПЬ/ЧЕРНЫЙ	0,52	
		1203-10200	ШНУР/ЧЕРНЫЙ	0,44	

СЕРИЯ «SPHERE» НСБ



Двойной
плафон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	E27	60 Вт	УХЛ4	Класс защиты II
Степень защиты			Климатическое исполнение	
+1°C...+40°C	250x250 мм	Масса, кг	Двойной плафон 200 мм	

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Мощность, Вт	Цвет подвеса	Цвет, рассеиватель
НСБ 11-60-256	1403-00010	60 Вт	БЕЛЫЙ	Молочно-белый, гладкий
НСБ 12-60-256	1403-10010	60 Вт	БЕЛЫЙ	Молочно-белый, гладкий, двойной плафон
НСБ 11-60-257	1403-00020	60 Вт	БЕЛЫЙ	Прозрачный, призма
НСБ 12-60-257	1403-10020	60 Вт	БЕЛЫЙ	Прозрачный, призма, двойной плафон
НСБ 11-60-258	1403-00030	60 Вт	ЧЕРНЫЙ	Золотистый, призма
НСБ 12-60-258	1403-10030	60 Вт	ЧЕРНЫЙ	Золотистый, призма, двойной плафон
НСБ 11-60-259	1403-00040	60 Вт	ЧЕРНЫЙ	Золотистый, призма
НСБ 12-60-259	1403-10040	60 Вт	ЧЕРНЫЙ	Золотистый, призма, двойной плафон

Условные обозначения: НСБ 11-60-25Х УХЛ4, НСБ 12-60-25Х УХЛ4*, где Х - цвет рассеивателя-абажура и шнура подвеса:
6-молочно-белый, белый шнур; 7- призма прозрачная, белый шнур; 8 - призма золотистая, черный шнур; 9 - призма дымчатая, черный шнур;
* для светильника серии НСБ 12 предусмотрен второй внутренний плафон Ø200 мм белого цвета.

ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ

ОПОРА ПЛАСТИКОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
пластик



Крепление:
60 мм



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Высота	Цвет
ОПОРА ПЛАСТИКОВАЯ	1003-00010	0,6 м	Черный
	1003-00030	1 м	Черный
	1003-00040	1,2 м	Черный

ОПОРА СТАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
сталь



Крепление:
60 мм



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Высота	Цвет
ОПОРА СТАЛЬНАЯ	1001-00250	0,6 м	Белый
	1001-00270	1 м	
	1001-00280	1,2 м	
	1001-00290	1,8 м	
	1001-00300	2 м	
	1001-00010	0,6 м	Черный
	1001-00030	1 м	
	1001-00040	1,2 м	
	1001-00050	1,8 м	
	1001-00060	2 м	
	1001-00190	0,6 м	Бронза Антик
	1001-00210	1 м	
	1001-00220	1,2 м	
	1001-00230	1,8 м	
	1001-00240	2 м	
	1001-00130	0,6 м	Медь Антик
	1001-00150	1 м	
	1001-00160	1,2 м	
	1001-00170	1,8 м	
	1001-00180	2 м	
	1001-00070	0,6 м	Серебро Антик
	1001-00090	1 м	
	1001-00100	1,2 м	
	1001-00110	1,8 м	
	1001-00120	2 м	

ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ

ОПОРА СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
сталь



Крепление:
60 мм



Изгиб
спирали 45°

Цветовое
исполнение:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Высота	Цвет
ОПОРА СТАЛЬНАЯ СПИРАЛЬ 45	1002-00250	0,6 м	БЕЛЫЙ
	1002-00270	1 м	
	1002-00280	1,2 м	
	1002-00290	1,8 м	
	1002-00300	2 м	
	1002-00010	0,6 м	ЧЕРНЫЙ
	1002-00030	1 м	
	1002-00040	1,2 м	
	1002-00050	1,8 м	
	1002-00060	2 м	
	1002-00190	0,6 м	БРОНЗА АНТИК
	1002-00210	1 м	
	1002-00220	1,2 м	
	1002-00230	1,8 м	
	1002-00240	2 м	
	1002-00130	0,6 м	МЕДЬ АНТИК
	1002-00150	1 м	
	1002-00160	1,2 м	
	1002-00170	1,8 м	
	1002-00180	2 м	
	1002-00070	0,6 м	СЕРЕБРО АНТИК
	1002-00090	1 м	
	1002-00100	1,2 м	
	1002-00110	1,8 м	
	1002-00120	2 м	

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ WMU1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Длина:
230 мм



Крепление:
60 мм



Материал:
пластик



Арт. 1004-00010

ПОДСТАВКА НАПОЛЬНАЯ FSU2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



186x162x140 мм



Крепление:
60 мм



Арт. 1005-00010

ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ



ДЕРЖАТЕЛЬ ГРУНТОВОЙ ДГ-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



186x162x140 мм

Арт. 1007-00210



ДЕРЖАТЕЛЬ ГРУНТОВОЙ ДГ-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



192x63 мм

Арт. 1007-00220



ДЕРЖАТЕЛЬ ГРУНТОВОЙ ДГ-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



302x145 мм

Арт. 1007-00230



КРОНШТЕЙНЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

Применяются для крепления уличных консольных светильников на опору или на стену. Кронштейны изготавливаются из высококачественной стали с применением современных технологий обработки металла. Специальное антикоррозийное покрытие защищает от воздействия атмосферных осадков, перепадов температур и ультрафиолетового излучения, продлевая срок их службы.



ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



Диаметр
монтажной трубы:
38 мм, 48 мм, 60 мм



Угол фиксации
монтажной трубы:
0° - 90° (шаг 15°)

Цветовое исполнение:




Черный



Белый



Серый

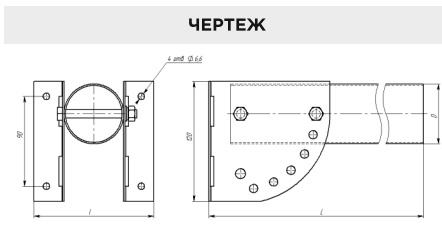

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
ДС 01-38-230	1007-00010	230x150x120 мм	1,2
ДС 01-48-230	1007-00020	230x150x120 мм	1,2
ДС 01-60-230	1007-00080	230x150x120 мм	1,2
ДС 01-48-300	1007-00250	300x150x132 мм	1,5
ДС 01-48-350	1007-00030	350x150x132 мм	1,5
ДС 01-48-500	1007-00040	500x150x132 мм	1,6



ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС-02, ДС-02.2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



Диаметр
монтажной трубы:
38 мм, 48 мм, 60 мм

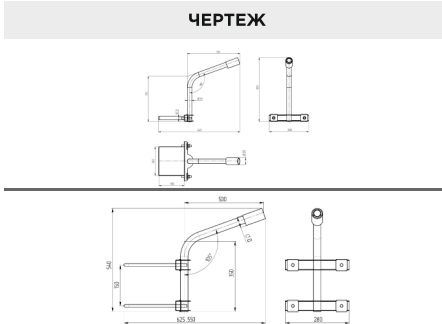

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
ДС 02-48	1007-00100	625x360x280 мм	2,7
ДС 02-60	1007-00110	625x360x280 мм	2,8
ДС 02.2-38	1007-00260	625x540x280 мм	4,2
ДС 02.2-48	1007-00120	625x540x280 мм	4,2
ДС 02.2-60	1007-00130	625x540x280 мм	4,2



ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС-03


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



Диаметр монтажной трубы:
48 мм

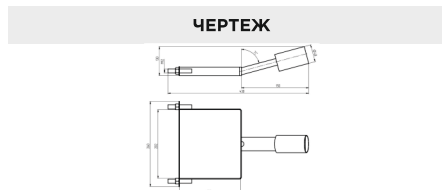

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
ДС 03-48	1007-00140	430x260x130 мм	1,3

КРОНШТЕЙНЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС-04




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



Диаметр монтажной трубы:
48 мм

ЧЕРТЕЖ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ, ММ	МАССА, КГ
	ДС 04-38	1007-00140	400x140x120мм	1,1
	ДС 04-48	1007-00150	400x140x120мм	1,1
	ДС 04-60	1007-00270	400x140x120мм	1,1



ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДС-06


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



Диаметр монтажной трубы:
48 мм

ЧЕРТЕЖ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ, ММ	МАССА, КГ
	ДС 06-48	1007-00180	230x100x205 мм	1



ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ ДП-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал:
металл



440x320x290 мм



Масса, кг

Арт. 1007-00200

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для освещения общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, строительных и производственных площадок, подсобных и торговых помещений.



СЕРИЯ ДПП 15 «ЛАЙТ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Светодиодный модуль



Класс защиты I



Климатическое исполнение



-40°C...+40°C

Корпус изготовлен из светорассеивающего поликарбоната методом экструзии. Светодиодный модуль внутри корпуса установлен на панель из листовой стали, окрашенную белой порошковой краской. Съемные торцевые крышки из белого АБС-пластика.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Масса, кг, не более
ДПП 15-16-001	1705-00010	16 Вт	1760	4000K	590x76x78 мм	0,62
ДПП 15-16-001	1705-00020	16 Вт	1760	6500K	590x76x78 мм	0,62
ДПП 15-24-001	1705-00060	24 Вт	2600	4000K	590x76x78 мм	0,64
ДПП 15-24-001	1705-00050	24 Вт	2600	6500K	590x76x78 мм	0,64
ДПП 15-32-001	1705-00100	32 Вт	3500	4000K	1145x76x78 мм	1,26
ДПП 15-32-001	1705-00090	32 Вт	3500	6500K	1145x76x78 мм	1,26
ДПП 15-48-001	1705-00140	48 Вт	5260	4000K	1145x76x78 мм	1,28
ДПП 15-48-001	1705-00130	48 Вт	5260	6500K	1145x76x78 мм	1,28
ДПП 15-64-001	1705-00180	64 Вт	7020	4000K	2240x76x78 мм	2,96
ДПП 15-64-001	1705-00170	64 Вт	7020	6500K	2240x76x78 мм	2,96
ДПП 15-96-001	1705-00220	96 Вт	10500	4000K	2240x76x78 мм	2,96
ДПП 15-96-001	1705-00210	96 Вт	10500	6500K	2240x76x78 мм	2,96

СЕРИЯ ДСП 12



ДСП 12-2x10-001 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



G13



Класс защиты II



Климатическое исполнение



2x10 Вт



Материал: полистирол



670x115x60 мм



-40°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Масса, кг
ДСП 12-2x10-001 матовый	1718-00011	0,55
ДСП 12-2x10-001 матовый с отражателем	1718-00031	0,75
ДСП 12-2x10-001 матовый с отражателем транзит	1718-00071	0,80
ДСП 12-2x10-001 матовый транзит	1718-00081	0,60
ДСП 12-2x10-001 прозрачный	1718-00021	0,55
ДСП 12-2x10-001 прозрачный с отражателем	1718-00041	0,75
ДСП 12-2x10-001 прозрачный с отражателем транзит	1718-00051	0,80
ДСП 12-2x10-001 прозрачный транзит	1718-00061	0,60



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Масса, кг
ДСП 12-2x18-001 матовый	1718-01011	0,95
ДСП 12-2x18-001 матовый с отражателем	1718-01031	1,30
ДСП 12-2x18-001 прозрачный	1718-01021	0,95
ДСП 12-2x18-001 прозрачный с отражателем	1718-01041	1,30
ДСП 12-2x18-001 прозрачный с отражателем транзит	1718-01051	1,35
ДСП 12-2x18-001 прозрачный транзит	1718-01061	1,00



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ДСП 12-2x8-002 прозрачный	1718-10021
ДСП 12-2x8-012 матовый	1718-10011
ДСП 12-2x8-102 прозрачный транзит	1718-10031
ДСП 12-2x8-112 матовый транзит	1718-10041



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ДСП 12-4x8-002 прозрачный	1718-11021
ДСП 12-4x8-012 матовый	1718-11011
ДСП 12-4x8-102 прозрачный транзит	1718-11031
ДСП 12-4x8-112 матовый транзит	1718-11041

СЕРИЯ ДСП 12

ДСП 12-2x18-001 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65	G13	Класс защиты II	УХЛ1	2x18 Вт
Степень защиты			Климатическое исполнение	
Материал: полистирол	1282x115x60 мм, 1300x115x60 мм	-40°С...+40°С		

ДСП 12-2x8-002 (012, 102, 112) УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65	Светодиодный модуль	Класс защиты II	УХЛ1	2x8 Вт
Степень защиты			Климатическое исполнение	
Цветовая температура 6500K, 4000K	-40°С...+40°С	670x115x60 мм, 685x115x60 мм	Масса, кг 1,0	Материал: полистирол


ДСП 12-4x8-002 (012, 102, 112) УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65	Светодиодный модуль	Класс защиты II	УХЛ1	4x8 Вт
Степень защиты			Климатическое исполнение	
Цветовая температура 6500K	-40°С...+40°С	1282x115x60 мм, 1300x115x60 мм	Масса, кг 1,9	Материал: полистирол

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ И БАНИ

Для освещения жилых, подсобных, производственных и других помещений с повышенной влажностью и температурой (душевые, бани, сауны, бассейны и т.д.)

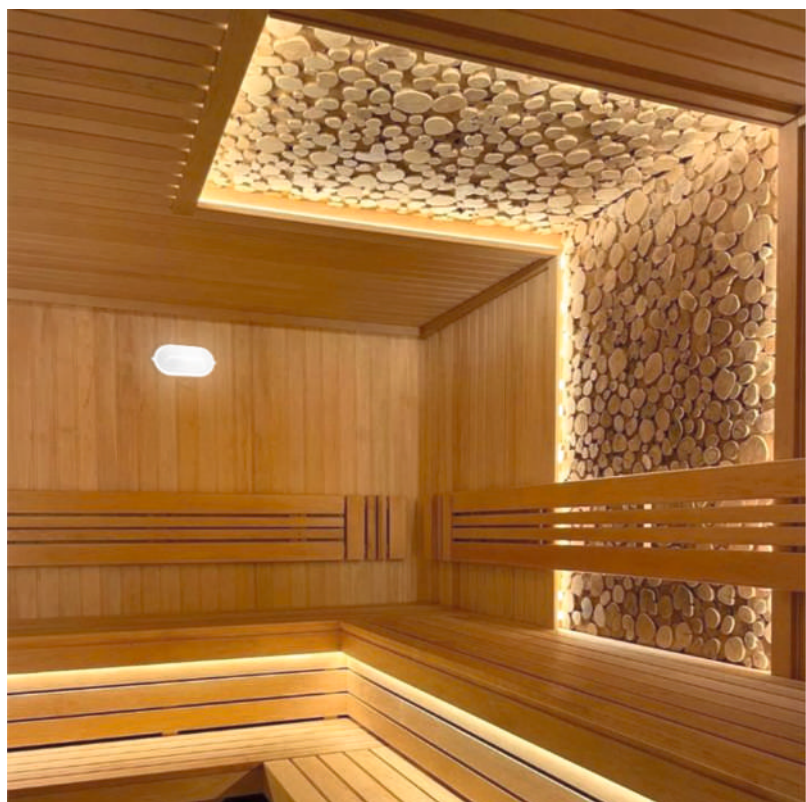



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Бежевый

СЕРИЯ НББ «ЛИДЕР»

НББ 01-60-001 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Термостойкий пластик



Термостойкое стекло



Прямое основание



138x105x84 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00010 (белый)
Арт. 1300-00020 (черный)
Арт. 1300-00090 (бежевый)



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Бежевый

НББ 01-60-002 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Термостойкий пластик



Термостойкое стекло



Наклонное основание



158x116x85 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00030 (белый)
Арт. 1300-00040 (черный)
Арт. 1300-00100 (бежевый)



Цветовое исполнение:



Черный



Белый



Бежевый

НББ 01-60-003 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Термостойкий пластик



Термостойкое стекло



Угловое основание



152x112x82 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00110 (белый)
Арт. 1300-00120 (черный)
Арт. 1300-00130 (бежевый)

СЕРИЯ НББ «ЛИДЕР»



НББ 01-60-101 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Керамика



Термостойкое стекло



Прямое основание



112x137x102 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00050



НББ 01-60-102 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Керамика



Термостойкое стекло



Наклонное основание



129x152x89 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00060



НББ 01-60-103 УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+125°C



Керамика



Термостойкое стекло



Угловое основание



115x156x90 мм



Масса, кг

Арт. 1300-00070

СЕРИЯ НБП, ДБП
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Корпусные детали выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, покрыты термостойкой краской. Рассеиватель из термостойкого стекла. Уплотнительные элементы из термостойких эластичных материалов. Керамический патрон Е27. В качестве источника света применяется лампа накаливания с цоколем Е27/светодиодный модуль.



НБП 03-60(100)-001(002) УХЛ1
НБП 04-60(100)-001(002) УХЛ1

ДБП 03-6(12)-001(002) УХЛ1
ДБП 04-6(12)-001(002) УХЛ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Е27/
Светодиодный
модуль



60 Вт, 100 Вт/
6 Вт, 12 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты I



-45°С...+130°С,
-45°С...+45°С

Цветовое исполнение:





ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ГАБАРИТЫ,ММ; МАССА, КГ	МОЩНОСТЬ, ВТ
	НБП 03-60-001	1301-00010	БЕЛЫЙ	190x176x82 мм 0,72 кг	60 ВТ
		1301-00040	ЧЕРНЫЙ		
		1301-00020	ЗОЛОТО		
		1301-00050	МЕДЬ		
		1301-00030	СЕРЕБРО		
	НБП 03-100-001	1301-00160	БЕЛЫЙ	255x240x108 мм 1,35 кг	100 ВТ
		1301-00190	ЧЕРНЫЙ		
		1301-00170	ЗОЛОТО		
		1301-00200	МЕДЬ		
		1301-00180	СЕРЕБРО		
	ДБП 03-6-001	1301-10010	БЕЛЫЙ	188x175x80 мм 0,7 кг	6 ВТ
		1301-10040	ЧЕРНЫЙ		
		1301-10020	ЗОЛОТО		
		1301-10050	МЕДЬ		
		1301-10030	СЕРЕБРО		
	ДБП 03-12-001	1301-10260	БЕЛЫЙ	252x238x106 мм 1,54 кг	12 ВТ
		1301-10290	ЧЕРНЫЙ		
		1301-10270	ЗОЛОТО		
		1301-10300	МЕДЬ		
		1301-10280	СЕРЕБРО		
	НБП 03-60-002	1301-00060	БЕЛЫЙ	190x176x90 мм 0,75 кг	60 ВТ
		1301-00090	ЧЕРНЫЙ		
		1301-00070	ЗОЛОТО		
		1301-00100	МЕДЬ		
		1301-00080	СЕРЕБРО		
	НБП 03-100-002	1301-00210	БЕЛЫЙ	255x240x115 мм 1,45 кг	100 ВТ
		1301-00240	ЧЕРНЫЙ		
		1301-00220	ЗОЛОТО		
		1301-00250	МЕДЬ		
		1301-00230	СЕРЕБРО		

СЕРИЯ НБП, ДБП ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АТИКУЛ	ЦВЕТ	ГАБАРИТЫ,ММ	МОЩНОСТЬ, ВТ
	ДБП 03-6-002	1301-10060	БЕЛЫЙ	188x175x90 мм 0,73 кг	6 ВТ
		1301-10090	ЧЕРНЫЙ		
		1301-10070	ЗОЛОТО		
		1301-10010	МЕДЬ		
		1301-10080	СЕРЕБРО		
	ДБП 03-12-002	1301-10310	БЕЛЫЙ	252x238x113 мм 1,57 кг	12 ВТ
		1301-10340	ЧЕРНЫЙ		
		1301-10320	ЗОЛОТО		
		1301-10350	МЕДЬ		
		1301-10330	СЕРЕБРО		
	НБП 04-60-001	1302-00010	БЕЛЫЙ	212x105x80 мм 0,6 кг	60 ВТ
		1302-00040	ЧЕРНЫЙ		
		1302-00020	ЗОЛОТО		
		1302-00050	МЕДЬ		
		1302-00030	СЕРЕБРО		
	НБП 04-100-001	1302-00160	БЕЛЫЙ	280x160x108 мм 1,3 кг	100 ВТ
		1302-00190	ЧЕРНЫЙ		
		1302-00170	ЗОЛОТО		
		1302-00200	МЕДЬ		
		1302-00180	СЕРЕБРО		
	ДБП 04-6-001	1302-10010	БЕЛЫЙ	188x175x90 мм 0,61 кг	6 ВТ
		1302-10040	ЧЕРНЫЙ		
		1302-10020	ЗОЛОТО		
		1302-10050	МЕДЬ		
		1302-10030	СЕРЕБРО		
	ДБП 04-12-001	1302-10310	БЕЛЫЙ	252x238x113 мм 1,36 кг	12 ВТ
		1302-10340	ЧЕРНЫЙ		
		1302-10320	ЗОЛОТО		
		1302-10350	МЕДЬ		
		1302-10330	СЕРЕБРО		
	НБП 04-60-002	1302-00060	БЕЛЫЙ	212x105x85 мм 0,65 кг	60 ВТ
		1302-00090	ЧЕРНЫЙ		
		1302-00070	ЗОЛОТО		
		1302-00100	МЕДЬ		
		1302-00080	СЕРЕБРО		
	НБП 04-100-002	1302-00210	БЕЛЫЙ	280x160x115 мм 1,35 кг	100 ВТ
		1302-00240	ЧЕРНЫЙ		
		1302-00220	ЗОЛОТО		
		1302-00250	МЕДЬ		
		1302-00230	СЕРЕБРО		
	ДБП 04-6-002	1302-10060	БЕЛЫЙ	188x175x90 мм 0,63 кг	6 ВТ
		1302-10090	ЧЕРНЫЙ		
		1302-10070	ЗОЛОТО		
		1302-10100	МЕДЬ		
		1302-10080	СЕРЕБРО		
	ДБП 04-12-002	1302-10360	БЕЛЫЙ	252x238x113 мм 1,38 кг	12 ВТ
		1302-10390	ЧЕРНЫЙ		
		1302-10370	ЗОЛОТО		
		1302-10400	МЕДЬ		
		1302-10380	СЕРЕБРО		

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

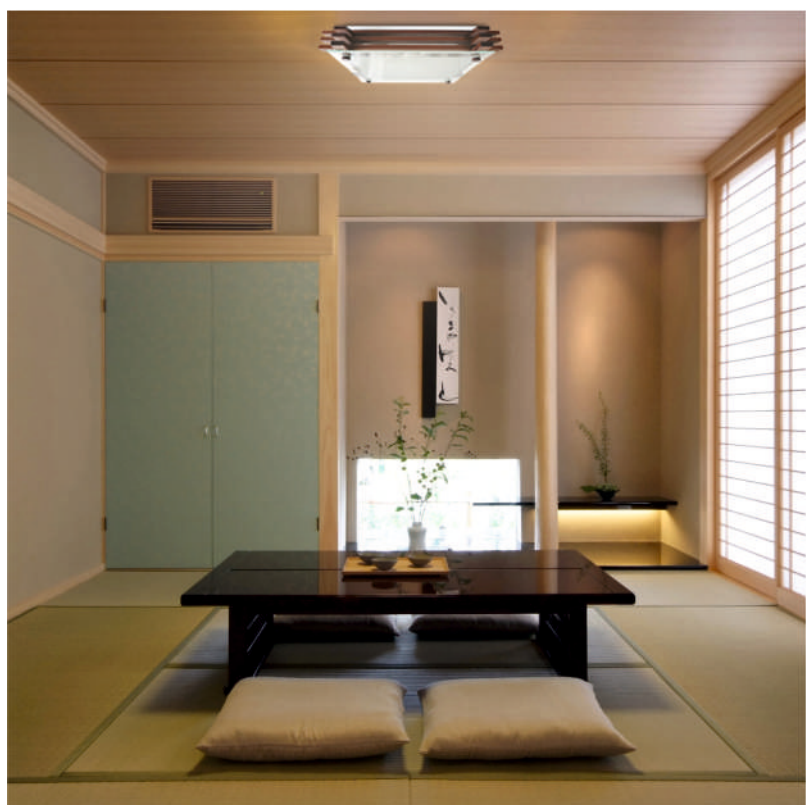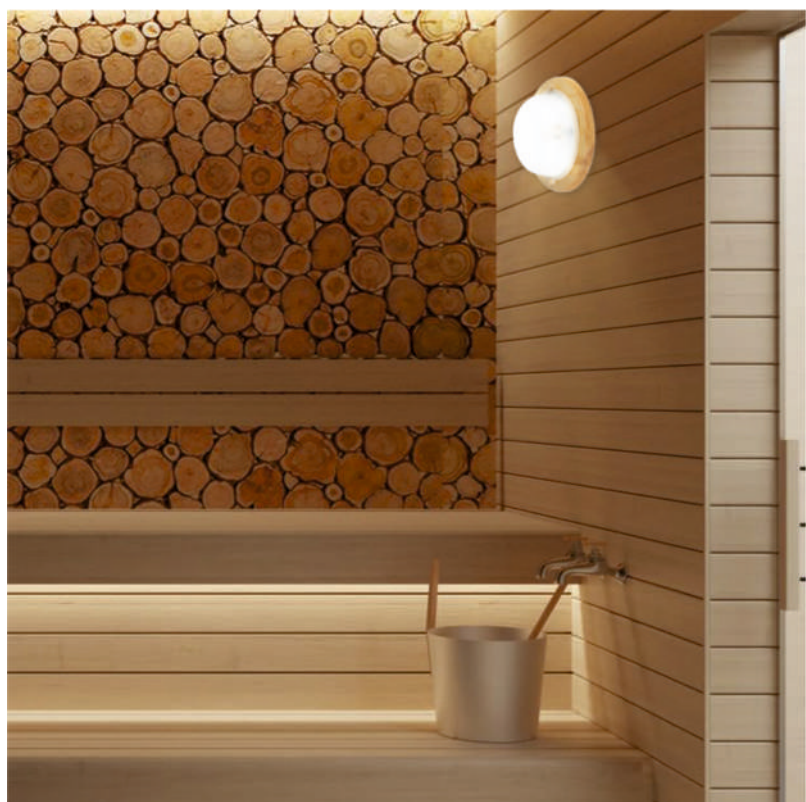

СЕРИИ НБО, ДБО

НБО 03 (04), ДБО 03 (04) УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27/
Светодиодный
модуль



60 Вт,100 Вт/
6 Вт,12 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты I



+1°C...+130°C,
+1°C...+40°C

Цветовое исполнение:



Клен

Орех



Предназначены для освещения жилых, подсобных, производственных и других помещений с повышенной влажностью и температурой (душевые, бани, сауны, бассейны и т. д.)

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Габариты, мм; масса, кг	Мощность, Вт
	НБО 03-60-011	1303-00010	КЛЕН	220x220x84 мм 0,84 кг	60 Вт
	НБО 03-60-021	1303-00020	ОРЕХ		
	НБО 03-100-011	1303-00070	КЛЕН	283x283x108 мм 1,54 кг	100 Вт
	НБО 03-100-021	1303-00080	ОРЕХ		
	ДБО 03-6-011	1303-10070	КЛЕН	220x220x84 мм 0,84 кг	6 Вт
	ДБО 03-6-021	1303-10080	ОРЕХ		
	ДБО 03-12-011	1303-10190	КЛЕН	283x283x108 мм 1,54 кг	12 Вт
	ДБО 03-12-021	1303-10200	ОРЕХ		
	НБО 03-60-012	1303-00040	КЛЕН	220x220x92 мм 0,86 кг	60 Вт
	НБО 03-60-022	1303-00050	ОРЕХ		
	НБО 03-100-012	1303-00100	КЛЕН	283x283x114 мм 1,57 кг	100 Вт
	НБО 03-100-022	1303-00110	ОРЕХ		
	ДБО 03-6-012	1303-10100	КЛЕН	220x220x92 мм 0,86 кг	6 Вт
	ДБО 03-6-022	1303-10110	ОРЕХ		
	ДБО 03-12-012	1303-10220	КЛЕН	283x283x114 мм 1,57 кг	12 Вт
	ДБО 03-12-022	1303-10230	ОРЕХ		
	НБО 04-60-011	1304-00010	КЛЕН	232x140x80 мм 0,66 кг	60 Вт
	НБО 04-60-021	1304-00020	ОРЕХ		
	НБО 04-100-011	1304-00070	КЛЕН	304x198x110 мм 1,36 кг	100 Вт
	НБО 04-100-021	1304-00080	ОРЕХ		
	ДБО 04-6-011	1304-10070	КЛЕН	232x140x80 мм 0,66 кг	6 Вт
	ДБО 04-6-021	1304-10080	ОРЕХ		
	ДБО 04-12-011	1304-10190	КЛЕН	304x198x110 мм 1,36 кг	12 Вт
	ДБО 04-12-021	1304-10200	ОРЕХ		
	НБО 04-60-012	1304-00040	КЛЕН	232x140x88 мм 0,7 кг	60 Вт
	НБО 04-60-022	1304-00050	ОРЕХ		
	НБО 04-100-012	1304-00100	КЛЕН	304x198x118 мм 1,38 кг	100 Вт
	НБО 04-100-022	1304-00110	ОРЕХ		
	ДБО 04-6-012	1304-10100	КЛЕН	232x140x88 мм 0,7 кг	6 Вт
	ДБО 04-6-022	1304-10110	ОРЕХ		
	ДБО 04-12-012	1304-10220	КЛЕН	304x198x118 мм 1,38 кг	12 Вт
	ДБО 04-12-022	1304-10230	ОРЕХ		

СЕРИЯ «ЛИНИЯ»

НББ 04 УХЛ4 «ЛИНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP54

Степень защиты

E27

60 Вт, 2x25 Вт

УХЛ4


Климатическое исполнение

Класс защиты II

+1°C...+40°C

Клен

Орех

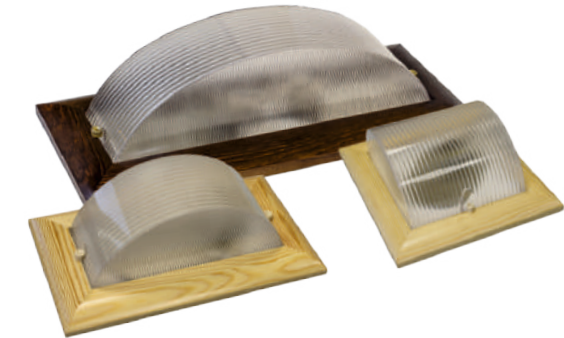

Основание светильника из поликарбоната. Декоративный корпус из древесины в различном цветовом исполнении. Рассеиватель из поликарбоната. Уплотнительные элементы из эластичных материалов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Габариты, мм; масса, кг	Мощность, Вт
	НББ 04-60-011	1717-00010	Клен	312x184x110 мм 0,7 кг	60 Вт
	НББ 04-60-021	1717-00020	Орех		
	НББ 04-2x25-011	1717-00040	Клен	475x185x135 мм 1,1 кг	2x25 Вт
	НББ 04-2x25-021	1717-00050	Орех		
	НББ 04-60-012	1717-00070	Клен	245x245x110 мм 0,75 кг	60 Вт
	НББ 04-60-022	1717-00080	Орех		

СЕРИЯ «БОНСАЙ»

Предназначены для общего освещения прихожих, холлов, коридоров, гостиничных номеров, офисов, жилых и подсобных помещений.

Основание из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Корпус из древесины в различном цветовом исполнении. В качестве рассеивателя применяется стеклянная панель с различным декоративным покрытием.

НПБ 01 УХЛ4 «БОНСАЙ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень защиты

E27

2x60 Вт, 3x60 Вт, 4x60 Вт

УХЛ4


Климатическое исполнение

Класс защиты I

+1°C...+40°C

Клен

Орех

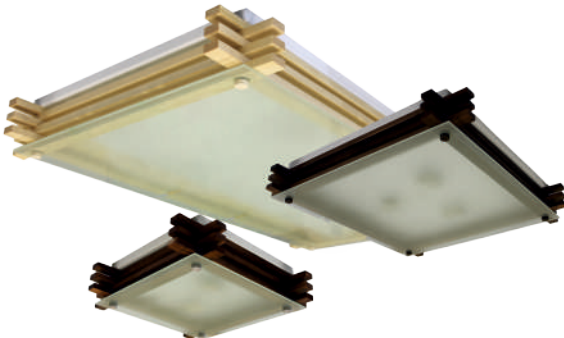

СЕРИЯ «БОНСАЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Рассеиватель	Габариты, мм	Масса, кг	Мощность, Вт
НПБ 01-2х60-111 «Бонсай-1»	1706-00010	КЛЕН	МАТОВЫЙ	330х330х85 мм	1,1	2х60 Вт
НПБ 01-2х60-121 «Бонсай-1»	1706-00020	ОРЕХ				
НПБ 01-2х60-211 «Бонсай-1»	1706-00040	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 01-2х60-221 «Бонсай-1»	1706-00050	ОРЕХ				
НПБ 01-3х60-111 «Бонсай-2»	1706-00070	КЛЕН	МАТОВЫЙ	490х490х85 мм	1,3	3х60 Вт
НПБ 01-3х60-121 «Бонсай-2»	1706-00080	ОРЕХ				
НПБ 01-3х60-211 «Бонсай-2»	1706-00100	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 01-3х60-221 «Бонсай-2»	1706-00110	ОРЕХ				
НПБ 01-4х60-111 «Бонсай-3»	1706-00130	КЛЕН	МАТОВЫЙ	800х490х85 мм	3,6	4х60 Вт
НПБ 01-4х60-121 «Бонсай-3»	1706-00140	ОРЕХ				
НПБ 01-4х60-211 «Бонсай-3»	1706-00160	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 01-4х60-221 «Бонсай-3»	1706-00170	ОРЕХ				

СЕРИЯ «КИОТО»



НПБ 02 УХЛ4 «КИОТО»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27

2х60 Вт,
3х60 Вт,
4х60 Вт

Климатическое исполнение



Класс защиты I



+1°C...+40°C

Цветовое исполнение:



Клен



Орех

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Рассеиватель	Габариты, мм	Масса, кг	Мощность, Вт
НПБ 02-60-111 «Киото»	1707-00010	КЛЕН	МАТОВЫЙ	220х220х80 мм	1,1	2х60 Вт
НПБ 02-60-121 «Киото»	1707-00020	ОРЕХ				
НПБ 02-60-211 «Киото»	1707-00040	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 02-60-221 «Киото»	1707-00050	ОРЕХ				
НПБ 02-2х60-112 «Киото 1»	1707-00100	КЛЕН	МАТОВЫЙ	275х275х88 мм	1,3	3х60 Вт
НПБ 02-2х60-122 «Киото 1»	1707-00110	ОРЕХ				
НПБ 02-2х60-212 «Киото 1»	1707-00130	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 02-2х60-222 «Киото 1»	1707-00140	ОРЕХ				
НПБ 02-3х60-114 «Киото 2»	1707-00280	КЛЕН	МАТОВЫЙ	435х435х80 мм	3,6	4х60 Вт
НПБ 02-3х60-124 «Киото 2»	1707-00290	ОРЕХ				
НПБ 02-3х60-214 «Киото 2»	1707-00310	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 02-3х60-224 «Киото 2»	1707-00320	ОРЕХ				
НПБ 02-4х60-115 «Киото 3»	1707-00370	КЛЕН	МАТОВЫЙ	745х435х80 мм	3,6	4х60 Вт
НПБ 02-4х60-125 «Киото 3»	1707-00380	ОРЕХ				
НПБ 02-4х60-215 «Киото 3»	1707-00400	КЛЕН	ПРОЗРАЧНЫЙ			
НПБ 02-4х60-225 «Киото 3»	1707-00410	ОРЕХ				

Условные обозначения:

НПБ 01-2х60-XX1, где XX - первая цифра характеризует тип рассеивателя (1-матовый, 2-прозрачный);

- вторая цифра характеризует условное обозначение цвета корпуса (1 - клен, 2 - орех)

СЕРИЯ «ОТТО»

НСБ 01 (02) УХЛ4 «ОТТО 1», «ОТТО 2», «ОТТО 5», «ОТТО 6»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



+1°C...+40°C

Цветовое исполнение:



Клен



Орех



Отто 1



Отто 2



Отто 5



Отто 6

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Габариты, мм; масса, кг
	НСБ 01-60-201	1404-00010	КЛЕН	365x355x900 мм 0,57 кг
	НСБ 02-60-201	1404-10010	ОРЕХ	
	НСБ 01-60-202	1404-00020	КЛЕН	425x215x900 мм 0,7 кг
	НСБ 02-60-202	1404-10020	ОРЕХ	
	НСБ 01-60-205	1404-00030	КЛЕН	395x305x900 мм 0,73 кг
	НСБ 02-60-205	1404-10030	ОРЕХ	
	НСБ 01-60-206	1404-00040	КЛЕН	355x350x900 мм 0,56 кг
	НСБ 02-60-206	1404-10040	ОРЕХ	

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Предназначены для освещения жилых помещений, прихожих, холлов, коридоров, гостиничных номеров, обеденных и барных зон.



СЕРИЯ «MELODI»

НСБ 21 «MELODI», «MELODI MINI»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень защиты

E27

60 Вт

УХЛ4

Климатическое исполнение

Класс защиты II

Масса, кг

1,1 кг;
1,0 кг

+1°C...+40°C

Цветовое исполнение:



ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Габариты, мм	Подвес
	НСБ 21-60-001	1400-00010	МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-002	1400-00090	МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-102 mini	1401-00010	МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-011	1400-00020	ЗЕЛЕНый	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-012	1400-00100	ЗЕЛЕНый	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-112 mini	1401-00100	ЗЕЛЕНый	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-021	1400-00030	ЖЕЛТЫЙ	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-022	1400-00110	ЖЕЛТЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-122 mini	1401-00110	ЖЕЛТЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-031	1400-00040	БЕЖЕВЫЙ	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-032	1400-00120	БЕЖЕВЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-132 mini	1401-00120	БЕЖЕВЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-041	1400-00050	КРАСНЫЙ	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-042	1400-00130	КРАСНЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-142 mini	1401-00130	КРАСНЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-051	1400-00060	СИНИЙ	284x284x1260 мм	ЦЕПЬ, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-052	1400-00140	СИНИЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-152 mini	1401-00140	СИНИЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-012	1400-00150	СЕРЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-112 mini	1401-00150	СЕРЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, БЕЛЫЙ
	НСБ 21-60-022	1400-10160	ЧЕРНЫЙ	284x284x670 мм	ШНУР, ЧЕРНЫЙ
	НСБ 21-60-122 mini	1400-10160	ЧЕРНЫЙ	230x230x670 мм	ШНУР, ЧЕРНЫЙ

СЕРИЯ «CANDY»

НСБ 21 «CANDY»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



E27



60 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



+1°C...+40°C

Цветовое исполнение:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет	Подвес	Габариты, мм; Масса, кг
НСБ 21-60-202	1400-00010	МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	290x1165 мм 1 кг
НСБ 21-60-212	1402-00020	ЗЕЛЕНый	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-222	1402-00030	ЖЕЛТЫЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-232	1402-00040	БЕЖЕВЫЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-242	1402-00050	КРАСНЫЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-252	1402-00060	СИНИЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-262	1402-00070	СЕРЫЙ	ШНУР, БЕЛЫЙ	
НСБ 21-60-272	1402-00080	ЧЕРНЫЙ	ШНУР, ЧЕРНЫЙ	

СЕРИЯ «ИТАЛИЯ»



«МАЭСТРО» НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ НБУ 05-60-015 У1/ФБУ 05-2x20-15 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



1xE27,
2xE27



60 Вт,
2x20 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+40°C




360x100 мм



Масса, кг

СЕРИЯ «ИТАЛИЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/ накладки	Мощность
НБУ 05-60-015	1713-00011	Белый, античная медь	60 Вт
	1713-00021	Белый, античное золото	
	1713-00031	Белый	
	1713-00041	Черный, античная медь	
	1713-00051	Черный, античное золото	
	1713-00061	Черный	
ФБУ 05-2x20-015	1713-20011	Белый, античная медь	2x20 Вт
	1713-20021	Белый, античное золото	
	1713-20031	Белый	
	1713-20041	Черный, античная медь	
	1713-20051	Черный, античное золото	
	1713-20061	Черный	

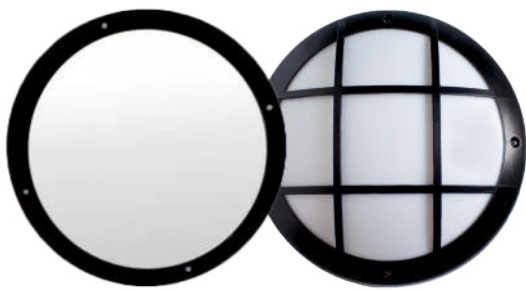

БРИЗ

БРИЗ 2

«БРИЗ», «БРИЗ 2»
НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ
НБУ 05-60-013 У1/ФБУ 05-2x20-013 У1
НБУ 05-60-014 У1/ФБУ 05-2x20-014 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



1xE27, 2xE27



60 Вт, 2x20 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°С...+40°С



315x100 мм



0,97 кг; 0,99 кг;
1,07 кг; 1,09 кг

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/ накладки	Мощность
НБУ 05-60-013	1712-00011	Белый	60 Вт
	1712-00021	Черный	
ФБУ 05-2x20-013	1712-20011	Белый	2x20 Вт
	1712-20041	Черный	
НБУ 05-60-014	1713-01001	Белый	60 Вт
	1713-01011	Черный	
ФБУ 05-2x20-014	1712-21001	Белый	2x20 Вт
	1712-21031	Черный	

СЕРИЯ «ИТАЛИЯ»



ДИРИС

ДИРИС 2

«ДИРИС», «ДИРИС 2» НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ НБУ 05-60-011 У1/ФБУ 05-2х20-11 У1 НБУ 05-60-012 У1/ФБУ 05-2х20-12 У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



1xE27, 2xE27



60 Вт, 2x20 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+40°C



355x100 мм



0,93 кг; 0,95 кг; 1,03 кг; 1,05 кг

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/накладки	Мощность
НБУ 05-60-011	1711-00011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	60 Вт
	1711-00021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
	1711-00031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
ФБУ 05-2х20-011	1711-20011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	2x20 Вт
	1711-20021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
	1711-20031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
НБУ 05-60-012	1711-01001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	60 Вт
	1711-01011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
	1711-01021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
ФБУ 05-2х20-012	1711-21001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	2x20 Вт
	1711-21011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	
	1711-21021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ	



АЛЬТАН

АЛЬТАН 1

АЛЬТАН 2



АЛЬТАН 3

АЛЬТАН 4

«АЛЬТАН», «АЛЬТАН 1», «АЛЬТАН 2», «АЛЬТАН 3», «АЛЬТАН 4» НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



1xE27, 2xE27



60 Вт, 2x20 Вт



Климатическое исполнение



Класс защиты II



-45°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/накладки	Габариты, мм Масса, кг	Мощность
НБУ 05-60-001	1709-00011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x95 мм 0,88 кг	60 Вт
	1709-00021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-00031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2х20-001	1709-20011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x95 мм 0,98 кг	2x20 Вт
	1709-20021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-20031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		

СЕРИЯ «ИТАЛИЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/ накладки	Габариты, мм масса, кг	Мощность
НБУ 05-60-002	1709-01001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 0,91 кг	60 Вт
	1709-01011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-01021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2x20-002	1709-21001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 1,01 кг	2x20 Вт
	1709-21011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-21021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-003	1709-02001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x95 мм 0,9 кг	60 Вт
	1709-02011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-02021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2x20-003	1709-22001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x95 мм 0,9 кг	2x20 Вт
	1709-22011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-22021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-004	1709-03001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 1,0 кг	60 Вт
	1709-03011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-03021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2x20-004	1709-23001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 1,02 кг	2x20 Вт
	1709-23011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-23021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-005	1709-04001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 0,92 кг	60 Вт
	1709-04011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-04021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2x20-005	1709-24001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x100 мм 1,02 кг	2x20 Вт
	1709-24011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1709-24021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		



МЕГАС



МЕГАС 1



МЕГАС 2



МЕГАС 3



МЕГАС 4

«МЕГАС», «МЕГАС 1»,
«МЕГАС 2», «МЕГАС 3», «МЕГАС 4»
НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



1xE27,
2xE27



60 Вт,
2x20 Вт



Климатическое
исполнение



Класс
защиты II



-45°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/ накладки	Габариты, мм масса, кг	Мощность
НБУ 05-60-006	1710-00011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x145 мм 1,02 кг	60 Вт
	1710-00021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-00031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2x20-006	1710-20011	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x145 мм 1,02 кг	2x20 Вт
	1710-20021	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-20031	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-007	1710-01001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300x145 мм 1,06 кг	60 Вт
	1710-01011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-01021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		

СЕРИЯ «ИТАЛИЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет корпуса/ накладки	Габариты, мм масса, кг	Мощность
ФБУ 05-2х20-007	1710-21001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,05 кг	2х20 Вт
	1710-21011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-21021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-008	1710-02001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,04 кг	60 Вт
	1710-02011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-02021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2х20-008	1710-22001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,04 кг	2х20 Вт
	1710-22011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-22021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-009	1710-03001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,06 кг	60 Вт
	1710-03011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-03021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2х20-009	1710-23001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,06 кг	2х20 Вт
	1710-23011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-23021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
НБУ 05-60-010	1710-04001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,05 кг	60 Вт
	1710-04011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-04021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
ФБУ 05-2х20-010	1710-24001	БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ	300х145 мм 1,06 кг	2х20 Вт
	1710-24011	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ		
	1710-24021	ЧЕРНЫЙ/ЧЕРНЫЙ		

УДЛИНИТЕЛИ И КАТУШКИ

Для использования в складских и производственных помещениях, жилых домах, на садово-дачных участках при выполнении различных видов работ с использованием электроприборов, установок и т. п.





УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ
(БУБЛИК, СМОТКА, 1 ВИЛКА + РОЗЕТКА)
С ПВС КАБЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток
6А - 16А



-40°С...+40°С

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХ6-1-10 ПВС 2*0,75	3102-00010	УХ10-1-10 ПВС 2*1,0	3103-00010	УХ16-1-10 ПВС 2*1,5	3100-00330
УХ6-1-20 ПВС 2*0,75	3102-00020	УХ10-1-20 ПВС 2*1,0	3103-00020	УХ16-1-20 ПВС 2*1,5	3100-00340
УХ6-1-30 ПВС 2*0,75	3102-00030	УХ10-1-30 ПВС 2*1,0	3103-00030	УХ16-1-30 ПВС 2*1,5	3100-00350
УХ6-1-40 ПВС 2*0,75	3102-00040	УХ10-1-40 ПВС 2*1,0	3103-00040	УХ16-1-40 ПВС 2*1,5	3100-00360
УХ6-1-50 ПВС 2*0,75	3102-00050	УХ10-1-50 ПВС 2*1,0	3103-00050	УХ16-1-50 ПВС 2*1,5	3100-00370



УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ С РП16-002
И В16-005 КАУЧУК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
С ПВС ПРОВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток
6А - 10А



-40°С...+40°С

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХз6-1-10 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3104-20010	УХз10-1-10 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-00010
УХз6-1-20 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3104-20020	УХз10-1-20 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-00020
УХз6-1-30 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3104-20030	УХз10-1-30 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-00030
УХз6-1-40 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3104-20040	УХз10-1-40 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-00040
УХз6-1-50 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3104-20050	УХз10-1-50 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-00050



УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ
(БУБЛИК, СМОТКА, 1 ВИЛКА + РОЗЕТКА)
С КГ КАБЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток
16А



-40°С...+40°С

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХ16-1-10 КГ 2х1,5	3100-00010	УХ16-1-10 КГ 2х2,5	3100-00060
УХ16-1-20 КГ 2х1,5	3100-00020	УХ16-1-20 КГ 2х2,5	3100-00070
УХ16-1-30 КГ 2х1,5	3100-00030	УХ16-1-30 КГ 2х2,5	3100-00080
УХ16-1-40 КГ 2х1,5	3100-00040	УХ16-1-40 КГ 2х2,5	3100-00090
УХ16-1-50 КГ 2х1,5	3100-00050	УХ16-1-50 КГ 2х2,5	3100-00100

Расшифровка маркировки удлинителей производства Витебского электротехнического предприятия «Свет».

УХ(з) АА-1-ВВ-Р (К, КМ), где: УХ - удлинитель хозяйственный; УХз - удлинитель хозяйственный с заземлением; АА - амперность; ВВ - длина кабеля; Р - рамка К - катушка; КМ - катушка металлическая

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХз16-1-10 КГ 3х1,5	3116-10140
УХз16-1-20 КГ 3х1,5	3116-10150
УХз16-1-30 КГ 3х1,5	3116-10160
УХз16-1-40 КГ 3х1,5	3116-10170
УХз16-1-50 КГ 3х1,5	3116-10180

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХз16-1-10 КГ 3*2,5	3116-10090
УХз16-1-20 КГ 3*2,5	3116-10100
УХз16-1-30 КГ 3*2,5	3116-10110
УХз16-1-40 КГ 3*2,5	3116-10120
УХз16-1-50 КГ 3*2,5	3116-10130



УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ С РА16-001 КАУЧУК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С КГ КАБЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток 16А



-40°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХз16-1-10 3*1,5 КГ с РА16-001	3116-20010
УХз16-1-20 3*1,5 КГ с РА16-001	3116-20020
УХз16-1-30 3*1,5 КГ с РА16-001	3116-20030
УХз16-1-40 3*1,5 КГ с РА16-001	3116-20040
УХз16-1-50 3*1,5 КГ с РА16-001	3116-20050

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХз16-1-10 3*2,5 КГ с РА16-001	3116-20060
УХз16-1-20 3*2,5 КГ с РА16-001	3116-20070
УХз16-1-30 3*2,5 КГ с РА16-001	3116-20080
УХз16-1-40 3*2,5 КГ с РА16-001	3116-20090
УХз16-1-50 3*2,5 КГ с РА16-001	3116-20100



УДЛИНИТЕЛЬ С РА16-007 С КГ КАБЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток 16А



-40°C...+40°C

УХз16-1-10, КГ 3х2,5 с РА 16-007, 10 м. Арт. 3119-00010
УХз16-1-10, КГ 3х2,5 с РА 16-007, 20 м. Арт. 3119-00020



УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ (БУБЛИК, С РП16-334 С КРЫШКАМИ, И В16-001) С КГ КАБЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток 6А-16А



-40°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХ16-1-10 2*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00260
УХ16-1-20 2*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00270
УХ16-1-30 2*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00280
УХ16-1-40 2*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00290
УХ16-1-50 2*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00300
УХ16-1-10 2*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00210

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХ16-1-10 3*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00060
УХ16-1-20 3*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00070
УХ16-1-30 3*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00080
УХ16-1-40 3*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00090
УХ16-1-50 3*1,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00100
УХ16-1-10 3*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00010

Расшифровка маркировки удлинителей производства Витебского электротехнического предприятия «Свет».

УХ(з) АА-1-ВВ-Р (К, КМ), где: УХ - удлинитель хозяйственный; УХз - удлинитель хозяйственный с заземлением; АА - амперность; ВВ - длина кабеля; Р - рамка К - катушка, КМ - катушка металлическая

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХ16-1-20 2*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00220
УХ16-1-30 2*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00230
УХ16-1-40 2*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00240
УХ16-1-50 2*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3100-00250

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХз16-1-20 3*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00020
УХз16-1-30 3*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00030
УХз16-1-40 3*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00040
УХз16-1-50 3*2,5 КГтп с РП-334 Ч	3116-00050

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ С РП 16-004



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток 6А - 16А



+40°С...+40°С

Цветовое исполнение крышек:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХз-10-4-5-Р (КГ 3х1,0)	3118-10051	УХз-16-4-5-Р (КГ 3х1,5)	3118-20001	УХз-16-4-5-Р (КГ 3х2,5)	3118-20071
УХз-10-4-10-Р (КГ 3х1,0)	3118-10001	УХз-16-4-10-Р (КГ 3х1,5)	3118-20011	УХз-16-4-10-Р (КГ 3х2,5)	3118-20081
УХз-10-4-15-Р (КГ 3х1,0)	3118-10011	УХз-16-4-15-Р (КГ 3х1,5)	3118-20021	УХз-16-4-15-Р (КГ 3х2,5)	3118-20091
УХз-10-4-20-Р (КГ 3х1,0)	3118-10021	УХз-16-4-20-Р (КГ 3х1,5)	3118-20031	УХз-16-4-20-Р (КГ 3х2,5)	3118-20101
УХз-10-4-30-Р (КГ 3х1,0)	3118-10031	УХз-16-4-30-Р (КГ 3х1,5)	3118-20041	УХз-16-4-30-Р (КГ 3х2,5)	3118-20111
УХз-10-4-40-Р (КГ 3х1,0)	3118-10321	УХз-16-4-40-Р (КГ 3х1,5)	3118-20661	УХз-16-4-40-Р (КГ 3х2,5)	3118-20711
УХз-10-4-50-Р (КГ 3х1,0)	3118-10371	УХз-16-4-50-Р (КГ 3х1,5)	3118-20751	УХз-16-4-50-Р (КГ 3х2,5)	3118-20801

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ С РП 16-003



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Длина кабеля



Макс. ток 6А - 16А



-40°С...+40°С

Цветовое исполнение крышек:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
УХз-10-3-5-Р (КГ 3х1,0)	3117-10061	УХз-16-3-5-Р (КГ 3х1,5)	3117-20111	УХз-16-3-5-Р (КГ 3х2,5)	3117-20131
УХз-10-3-10-Р (КГ 3х1,0)	3117-10001	УХз-16-3-10-Р (КГ 3х1,5)	3117-20141	УХз-16-3-10-Р (КГ 3х2,5)	3117-20151
УХз-10-3-15-Р (КГ 3х1,0)	3117-10091	УХз-16-3-15-Р (КГ 3х1,5)	3117-20171	УХз-16-3-15-Р (КГ 3х2,5)	3117-20191
УХз-10-3-20-Р (КГ 3х1,0)	3117-10101	УХз-16-3-20-Р (КГ 3х1,5)	3117-20201	УХз-16-3-20-Р (КГ 3х2,5)	3117-20211
УХз-10-3-30-Р (КГ 3х1,0)	3117-10111	УХз-16-3-30-Р (КГ 3х1,5)	3117-20221	УХз-16-3-30-Р (КГ 3х2,5)	3117-20231
УХз-10-3-30-Р (КГ 3х1,0)	3117-10121	УХз-16-3-40-Р (КГ 3х1,5)	3117-20241	УХз-16-3-40-Р (КГ 3х2,5)	3117-20251
УХз-10-3-50-Р (КГ 3х1,0)	3117-10131	УХз-16-3-50-Р (КГ 3х1,5)	3117-20261	УХз-16-3-50-Р (КГ 3х2,5)	3117-20271

Расшифровка маркировки удлинителей производства Витебского электротехнического предприятия «Свет».
УХ(з) АА-1-ВВ-Р (К, КМ), где: УХ - удлинитель хозяйственный; УХз - удлинитель хозяйственный с заземлением; АА - амперность; ВВ - длина кабеля; Р - рамка
К - катушка; КМ - катушка металлическая



УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ С ПВС ПРОВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Длина
кабеля



Макс. ток
6А - 16А



+1°C...+35°C

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХ6-1-10-Р ПВС 2*0,75	3102-10010	УХ10-1-10-Р ПВС 2*1,0	3103-20010	УХ10-1-10-Р ПВС 2*1,5	3103-10010
УХ6-1-20-Р ПВС 2*0,75	3102-10020	УХ10-1-20-Р ПВС 2*1,0	3103-20020	УХ10-1-20-Р ПВС 2*1,5	3103-10020
УХ6-1-30-Р ПВС 2*0,75	3102-10030	УХ10-1-30-Р ПВС 2*1,0	3103-20030	УХ10-1-30-Р ПВС 2*1,5	3103-10030
УХ6-1-40-Р ПВС 2*0,75	3102-10040	УХ10-1-40-Р ПВС 2*1,0	3103-20040	УХ10-1-40-Р ПВС 2*1,5	3103-10040
УХ6-1-50-Р ПВС 2*0,75	3102-10050	УХ10-1-50-Р ПВС 2*1,0	3103-20050	УХ10-1-50-Р ПВС 2*1,5	3103-10050



УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ С КГ КАБЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Длина
кабеля



Макс. ток
16А



-20°C...+40°C

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХ-16-1-10-Р КГ 2x1,5	3100-10220	УХз-16-1-10-Р КГ 3x1,5	3116-10010
УХ-16-1-20-Р КГ 2x1,5	3100-10230	УХз-16-1-20-Р КГ 3x1,5	3116-10020
УХ-16-1-30-Р КГ 2x1,5	3100-10240	УХз-16-1-30-Р КГ 3x1,5	3116-10030
УХ-16-1-40-Р КГ 2x1,5	3100-10250	УХз-16-1-40-Р КГ 3x1,5	3116-10040
УХ-16-1-50-Р КГ 2x1,5	3100-10260	УХз-16-1-50-Р КГ 3x1,5	3116-10050
УХ-16-1-10-Р КГ 2x2,5	3100-10010	УХз-16-1-10-Р КГ 3x2,5	3116-10060
УХ-16-1-20-Р КГ 2x2,5	3100-10020	УХз-16-1-20-Р КГ 3x2,5	3116-10070
УХ-16-1-30-Р КГ 2x2,5	3100-10030	УХз-16-1-30-Р КГ 3x2,5	3116-10080



УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ С РП16-002 И В16-005 С ПВС ПРОВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Длина
кабеля



Макс. ток
6А - 16А



+1°C...+35°C

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
УХз6-1-10-Р 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3110-20010	УХз10-1-10-Р 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-10010
УХз6-1-20-Р 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3110-20020	УХз10-1-20-Р 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-10020
УХз6-1-30-Р 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3110-20030	УХз10-1-30-Р 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-10030
УХз6-1-40-Р 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3110-20040	УХз10-1-40-Р 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-10040
УХз6-1-50-Р 3*0,75 ПВС с РП16-002ч	3110-20050	УХз10-1-50-Р 3*1,0 ПВС с РП16-002ч	3118-10050

Расшифровка маркировки удлинителей производства Витебского электротехнического предприятия «Свет».

УХ(з) АА-1ВВ-Р (К, КМ), где: УХ - удлинитель хозяйственный; УХз - удлинитель хозяйственный с заземлением; АА - амперность; ВВ - длина кабеля; Р - рамка
К - катушка; КМ - катушка металлическая

КАТУШКА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20,
IP44

Степень
защиты

УХЛ2

Климатическое
исполнение

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Материал	Габариты,мм
	УХ-16-4-хх-К	3111-00011	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-16-4-хх-К мини	3119-00011	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХз-16-4-хх-К	3113-00001	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХз-16-4-хх-К мини	3121-00011	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХз-16-4-хх-К	3114-00011	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХз-16-4-хх-К мини с крышками	3122-00011	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХ-16-1-хх-К без розеток	3110-00011	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-16-4-хх-КМ	3106-00011	МЕТАЛЛ	300x200x350 мм
	УХз-16-4-хх-КМ	3108-00011	МЕТАЛЛ	300x200x350 мм
	УХз-16-4-хх-КМ с крышками	3109-00011	МЕТАЛЛ	300x200x350 мм

УДЛИНИТЕЛЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ С ПРОВОДОМ ПВС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

10-50
метров

Длина
кабеля

УХЛ2

Климатическое
исполнение

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Материал	Габариты,мм
	УХ-6-4-20-К ПВС 2х0,75	3111-00021	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-6-4-30-К ПВС 2х0,75	3111-00031	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-6-4-40-К ПВС 2х0,75	3111-00041	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-6-4-50-К ПВС 2х0,75	3111-00051	ПЛАСТИК	250x200x350 мм
	УХ-6-4-20-К мини ПВС 2х0,75	3119-00021	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХ-6-4-30-К мини ПВС 2х0,75	3119-00031	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХ-6-4-40-К мини ПВС 2х0,75	3119-00041	ПЛАСТИК	220x200x300 мм
	УХ-6-4-50-К мини ПВС 2х0,75	3119-00051	ПЛАСТИК	220x200x300 мм

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Материал	Габариты, мм
	УХ-10-4-20-К ПВС 2х1,0	3111-10011	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-30-К ПВС 2х1,0	3111-10061	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-40-К ПВС 2х1,0	3111-10041	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-50-К ПВС 2х1,0	3111-10071	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-20-К мини ПВС 2х1,0	3119-10001	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-10-4-30-К мини ПВС 2х1,0	3119-10011	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-20-К ПВС 2х1,5	3111-20031	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-30-К ПВС 2х1,5	3111-20061	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-40-К ПВС 2х1,5	3111-20009	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-50-К ПВС 2х1,5	13111-20121	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-20-К мини ПВС 2х1,5	3119-20151	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-30-К мини ПВС 2х1,5	3119-20161	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-20-К ПВС 2х2,5	3111-20131	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-30-К ПВС 2х2,5	3111-20141	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-40-К ПВС 2х2,5	3111-20151	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-50-К ПВС 2х2,5	3111-20161	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-20-К мини ПВС 2х2,5	3119-20171	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-30-К мини ПВС 2х2,5	3119-20181	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-10-4-20-К ПВС 3х1,0	3113-10011	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-30-К ПВС 3х1,0	3113-10031	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-40-К ПВС 3х1,0	3113-10051	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-50-К ПВС 3х1,0	3113-10071	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-20-К мини ПВС 3х1,0	3121-10021	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-10-4-30-К мини ПВС 3х1,0	3121-10031	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-16-4-20-К ПВС 3х2,5	3113-20151	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-30-К ПВС 3х2,5	3113-20061	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-40-К ПВС 3х2,5	3113-20161	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-50-К ПВС 3х2,5	3113-20071	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-20-К мини ПВС 3х2,5	3121-20001	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-16-4-30-К мини ПВС 3х2,5	3121-20011	ПЛАСТИК	220х200х300 мм



УДЛИНИТЕЛЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ С КАБЕЛЕМ КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень защиты

10-50 метров

Длина кабеля

УХЛ2

Климатическое исполнение

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Материал	Габариты, мм
	УХ-10-4-20-К КГ 2х1,0	3111-10001	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-30-К КГ 2х1,0	3111-10021	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-40-К КГ 2х1,0	3111-10031	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-50-К КГ 2х1,0	3111-10051	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-10-4-20-К мини КГ 2х1,0	3119-10021	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-10-4-30-К мини КГ 2х1,0	3119-10031	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-20-К КГ 2х1,5	3111-20011	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-30-К КГ 2х1,5	3111-20041	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-40-К КГ 2х1,5	3111-20071	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-50-К КГ 2х1,5	3111-20101	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-20-К мини КГ 2х1,5	3119-20001	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-30-К мини КГ 2х1,5	3119-20011	ПЛАСТИК	220х200х300 мм

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТЫ,ММ
	УХ-16-4-20-К КГ 2х2,5	3111-20001	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-30-К КГ 2х2,5	3111-20051	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-40-К КГ 2х2,5	3111-20081	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-50-К КГ 2х2,5	3111-20111	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХ-16-4-20-К мини КГ 2х2,5	3119-20021	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХ-16-4-30-К мини КГ 2х2,5	3119-20031	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-10-4-20-К КГ 3х1,0	3113-10001	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-30-К КГ 3х1,0	3113-10021	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-40-К КГ 3х1,0	3113-10041	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-50-К КГ 3х1,0	3113-10061	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-10-4-20-К мини КГ 3х1,0		ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-10-4-30-К мини КГ 3х1,0		ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-16-4-20-К КГ 3х2,5	3113-20001	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-30-К КГ 3х2,5	3113-20021	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-40-К КГ 3х2,5	3113-20031	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-50-К КГ 3х2,5	3113-20041	ПЛАСТИК	250х200х350 мм
	УХз-16-4-20-К мини КГ 3х2,5	3121-20041	ПЛАСТИК	220х200х300 мм
	УХз-16-4-30-К мини КГ 3х2,5	3121-20051	ПЛАСТИК	220х200х300 мм



УДЛИНИТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ С КАБЕЛЕМ КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20,
IP44

Степень
защиты

20-50
метров

Длина
кабеля

УХЛ2

Климатическое
исполнение

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТЫ,ММ
	УХ-10-4-20-КМ КГ 2х1,0	3106-10011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-10-4-30-КМ КГ 2х1,0	3106-10011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-10-4-40-КМ КГ 2х1,0	3106-10021	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-10-4-50-КМ КГ 2х1,0	3106-10031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-16-4-20-КМ КГ 2х2,5	3106-20011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-16-4-30-КМ КГ 2х2,5	3106-20031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-16-4-40-КМ КГ 2х2,5	3106-20051	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХ-16-4-50-КМ КГ 2х2,5	3106-20071	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-20-КМ КГ 3х1,0	3108-10001	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-30-КМ КГ 3х1,0	3108-10011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-40-КМ КГ 3х1,0	3108-10021	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-50-КМ КГ 3х1,0	3108-10031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-20-КМ КГ 3х2,5	3108-20001	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-30-КМ КГ 3х2,5	3108-20011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-40-КМ КГ 3х2,5	3108-20031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-50-КМ КГ 3х2,5	3108-20041	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-20-КМ КГ 3х1,0 с крышками	3109-10001	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-30-КМ КГ 3х1,0 с крышками	3109-10011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-40-КМ КГ 3х1,0 с крышками	3109-10021	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-10-4-50-КМ КГ 3х1,0 с крышками	3109-10031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-20-КМ КГ 3х2,5 с крышками	3109-20001	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-30-КМ КГ 3х2,5 с крышками	3109-20011	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-40-КМ КГ 3х2,5 с крышками	3109-2002	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм
	УХз-16-4-50-КМ КГ 3х2,5 с крышками	13109-20031	МЕТАЛЛ	300х200х350 мм

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-001 УХЛЗ, РА 16-002 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	УХЛЗ			
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты
193x63x45 мм, 214x115x45 мм	0,3 кг; 0,45 кг			

РА 16-001 Арт. 0200-00010; РА 16-002 Арт. 0201-00010

РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-003 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ			
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты
175x167x55 мм	0,35 Масса, кг			

Арт. 0202-00010

РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-004 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ			
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты
140x140x66 мм	0,22 Масса, кг			

Арт. 0203-00010

РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-007 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ			
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты
376x182,5x72,5 мм	0,82 Масса, кг			

Арт. 0207-00010

СЕРИЯ «КАУЧУК»



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-005 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	УХЛЗ					
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты	78x54,5x93,5 мм	Масса, кг

Арт. 0204-00010 (черная); Арт. 0204-00020 (красная)
Арт. 0204-00030 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РА 16-005 УХЛЗ С КРЫШКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ					
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты	78x55x94 мм	Масса, кг

Арт. 0205-00010 (черная); Арт. 0205-00020 (красная)
Арт. 0205-00030 (синяя)



ВИЛКА В 16-001 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ					
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты	105x42x42 мм	Масса, кг

Арт. 0205-00010 (черная); Арт. 0205-00020 (красная)
Арт. 0205-00030 (синяя)



ВИЛКА С КОЛЬЦОМ УГЛОВАЯ В 16-002 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ					
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты	102x50x42 мм	Масса, кг

Арт. 0205-00010 (черная); Арт. 0205-00020 (красная)
Арт. 0205-00030 (синяя)



ВИЛКА С КОЛЬЦОМ УГЛОВАЯ В 16-003 УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44	УХЛЗ					
Степень защиты	Климатическое исполнение	Класс защиты I	Каучуковый корпус	Латунные контакты	107x54.5x42 мм	Масса, кг

Арт. 0205-00010 (черная); Арт. 0205-00020 (красная)
Арт. 0205-00030 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-131 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УХЛ2		
Степень защиты	Каучуковый корпус	Латунные контакты	135х65х55 мм	Климатическое исполнение	Масса, кг 0,14	1 гнездо с заземлением

Арт. 0200-00011 (черная); Арт. 0200-00021 (красная);
Арт. 0200-00031 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ УГЛОВАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-132 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УХЛ2		
Степень защиты	Каучуковый корпус	Латунные контакты	100х65х85 мм	Климатическое исполнение	Масса, кг 0,11	1 гнездо с заземлением

Арт. 0200-00041 (черная); Арт. 0200-00051 (красная);
Арт. 0200-00061 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-232 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УХЛ2		
Степень защиты	Каучуковый корпус	Латунные контакты	185х65х55 мм	Климатическое исполнение	Масса, кг 0,18	2 гнезда с заземлением

Арт. 0200-00071 (черная); Арт. 0200-00081 (красная);
Арт. 0200-00091 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-334 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УХЛ2		
Степень защиты	Каучуковый корпус	Латунные контакты	240х65х55 мм	Климатическое исполнение	Масса, кг 0,23	3 гнезда с заземлением

Арт. 0200-00101 (черная); Арт. 0200-00111 (красная);
Арт. 0200-00121 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-432 УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44				УХЛ2		
Степень защиты	Каучуковый корпус	Латунные контакты	295х65х65 мм	Климатическое исполнение	Масса, кг 0,29	4 гнезда с заземлением

Арт. 0200-00131 (черная); Арт. 0200-00141 (красная);
Арт. 0200-00151 (синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РП 16-003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Степень защиты



Корпус: полистирол/каучук



Латунные контакты



3 гнезда с заземлением



110x152x50 мм



Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет
РП 16-003	0221-00011	Черный
	0221-00021	Серый
	0221-00031	Синий

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет
РП 16-003	0221-00041	Оранжевый
	0221-00051	Зеленый
	0221-00061	Красный



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РП 16-004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Корпус: полистирол/каучук



Латунные контакты



4 гнезда с заземлением



170x67x72 мм



Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет
РП 16-004	0220-00011	Черный
	0220-00021	Серый
	0220-00031	Синий

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет
РП 16-004	0220-00041	Оранжевый
	0220-00051	Зеленый
	0220-00061	Красный



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Каучуковый корпус



Латунные контакты



2 гнезда с заземлением



177x71x44 мм



Масса, кг

Арт. 0222-00011 (черная); Арт. 0222-00021 (красная);
Арт. 0222-00031 (синяя); Арт. 0222-00061 (черная+красная);
Арт. 0222-00071 (черная+синяя)



РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РП 16-031

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Каучуковый корпус



Латунные контакты



3 гнезда с заземлением



228x71x44 мм



Масса, кг

Арт. 0222-00101 (черная); Арт. 0222-00111 (красная);
Арт. 0222-00121 (синяя); Арт. 0222-00141 (черная+красная);
Арт. 0222-00151 (черная+оранжевая);
Арт. 0222-00161 (черная+синяя)

Предназначены для подключения трехфазных электротехнических устройств с заземлением на номинальный ток 32А с частотой 50Гц.



РОЗЕТКА РШ30 + ВИЛКА ВШ30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полиамидный корпус



Латунные контакты



78x47 мм
75x50 мм



0,1 кг

Арт. 0301-10021 (розетка);
Арт. 0301-10011 (вилка)

СЭ30-В-А-32/380; СЭ30-В-А-25/380

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Карболитовый корпус



Латунные контакты



77x77x60 мм



Масса, кг

СЭ30-В-В-25/380 Арт. 0300-00010;
СЭ30-В-В-32/380 Арт. 0301-00010

СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ



СЭ РВШ 32-001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Карболитовый
корпус



Латунные
контакты



75x65x85 мм



Масса, кг

Арт. 0302-00010



СЭ РВШ 32-002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластиковый
корпус



Латунные
контакты



78x66x85 мм



Масса, кг

Арт. 0303-00010



СЭ РВШ 32-003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластиковый
корпус



Латунные
контакты



78x66x85 мм



Масса, кг

Арт. 0304-00010



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ «ВИКИНГ» (ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
VA1 6-131-X**



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
VA5 6-232-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



65x65x37 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



65x65x37 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
RA16-131-X**



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-133-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



65x65x29 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



65x65x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
RA16-237-X**



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-238-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



106x65x29 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



106x65x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ТРЕХМЕСТНАЯ
RA16-363-X**



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ТРЕХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-365-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



169x65x29 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



169x65x41 мм

СЕРИЯ «ВИКИНГ» (ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ТРЕХМЕСТНАЯ
RA16-344-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



169x65x29 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ТРЕХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-343-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



169x65x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ
RA16-464-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



220x65x29 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-466-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



220x65x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ
RA16-446-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



220x65x29 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-445-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



220x65x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ
RA16-201-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



70x70x39 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RA16-211-X**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



70x70x39 мм



СЕРИЯ «ВИКИНГ»
(ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



РОЗЕТКА
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ТР-01



РОЗЕТКА
КОМПЬЮТЕРНАЯ
РК8-01



РОЗЕТКА
ТЕЛЕФОННАЯ
ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНАЯ
ТР4-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое
исполнение

Пластик
АБС

65х65х34мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое
исполнение

Пластик
АБС

65х65х34мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое
исполнение

Пластик
АБС

65х65х34мм

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Розетка RA 16-131-Б	0215-00011
Розетка RA 16-131-ББ	0215-00021
Розетка RA 16-131-БЖ	0215-00031
Розетка RA 16-131-БМ	0215-00041
Розетка RA 16-131-БС	0215-00051
Розетка RA 16-131-Ч	0215-00061
Розетка RA 16-131-ЧБ	0215-00071
Розетка RA 16-131-ЧМ	0215-00081
Розетка RA 16-131-ЧС	0215-00091
Розетка RA 16-133-Б	0215-00101
Розетка RA 16-133-ББ	0215-00111
Розетка RA 16-133-БЖ	0215-00121
Розетка RA 16-133-БМ	0215-00131
Розетка RA 16-133-БС	0215-00141
Розетка RA 16-133-Ч	0215-00151
Розетка RA 16-133-ЧБ	0215-00161
Розетка RA 16-133-ЧМ	0215-00171
Розетка RA 16-133-ЧС	0215-00181
Розетка RA 16-201-Б	0215-00191
Розетка RA 16-201-ББ	0215-00201
Розетка RA 16-201-БЖ	0215-00211
Розетка RA 16-201-БМ	0215-00221
Розетка RA 16-201-БС	0215-00231
Розетка RA 16-201-Ч	0215-00241
Розетка RA 16-201-ЧБ	0215-00251
Розетка RA 16-201-ЧМ	0215-00261
Розетка RA 16-201-ЧС	0215-00271
Розетка RA 16-211-Б	0215-00281
Розетка RA 16-211-ББ	0215-00291
Розетка RA 16-211-БЖ	0215-00301
Розетка RA 16-211-БМ	0215-00311
Розетка RA 16-211-БС	0215-00321
Розетка RA 16-211-Ч	0215-00331
Розетка RA 16-211-ЧБ	0215-00341
Розетка RA 16-211-ЧМ	0215-00351
Розетка RA 16-211-ЧС	0215-00361
Розетка RA 16-237-Б	0215-00371
Розетка RA 16-237-ББ	0215-00381
Розетка RA 16-237-БЖ	0215-00391
Розетка RA 16-237-БМ	0215-00401

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Розетка RA 16-237-БС	0215-00411
Розетка RA 16-237-Ч	0215-00421
Розетка RA 16-237-ЧБ	0215-00431
Розетка RA 16-237-ЧМ	0215-00441
Розетка RA 16-237-ЧС	0215-00451
Розетка RA 16-238-Б	0215-00461
Розетка RA 16-238-ББ	0215-00471
Розетка RA 16-238-БЖ	0215-00481
Розетка RA 16-238-БМ	0215-00491
Розетка RA 16-238-БС	0215-00501
Розетка RA 16-238-Ч	0215-00511
Розетка RA 16-238-ЧБ	0215-00521
Розетка RA 16-238-ЧМ	0215-00531
Розетка RA 16-343-Б	0215-00551
Розетка RA 16-343-ББ	0215-00561
Розетка RA 16-343-БЖ	0215-00571
Розетка RA 16-343-БМ	0215-00581
Розетка RA 16-343-БС	0215-00591
Розетка RA 16-343-Ч	0215-00601
Розетка RA 16-343-ЧБ	0215-00611
Розетка RA 16-343-ЧМ	0215-00621
Розетка RA 16-343-ЧС	0215-00631
Розетка RA 16-344-Б	0215-00641
Розетка RA 16-344-ББ	0215-00651
Розетка RA 16-344-БЖ	0215-00661
Розетка RA 16-344-БМ	0215-00671
Розетка RA 16-344-БС	0215-00681
Розетка RA 16-344-Ч	0215-00691
Розетка RA 16-344-ЧБ	0215-00701
Розетка RA 16-344-ЧМ	0215-00711
Розетка RA 16-344-ЧС	0215-00721
Розетка RA 16-363-Б	0215-00731
Розетка RA 16-363-ББ	0215-00741
Розетка RA 16-363-БЖ	0215-00751
Розетка RA 16-363-БМ	0215-00761
Розетка RA 16-363-БС	0215-00771
Розетка RA 16-363-Ч	0215-00781
Розетка RA 16-363-ЧБ	0215-00791
Розетка RA 16-363-ЧМ	0215-00801
Розетка RA 16-363-ЧС	0215-00811

Расшифровка условных обозначений, где **Х** (цвет):
Б - белый, **Ч** - черный, **БЖ** - бежевый (слоновая кость), **ЧБ** - черный под бронзу, **ЧМ** - черный под медь, **ЧС** - черный под серебро).

СЕРИЯ «ВИКИНГ» (ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Розетка RA 16-365-Б	0215-00821
Розетка RA 16-365-ББ	0215-00831
Розетка RA 16-365-БЖ	0215-00841
Розетка RA 16-365-БМ	0215-00851
Розетка RA 16-365-БС	0215-00861
Розетка RA 16-365-Ч	0215-00871
Розетка RA 16-365-ЧБ	0215-00881
Розетка RA 16-365-ЧМ	0215-00891
Розетка RA 16-365-ЧС	0215-00901
Розетка RA 16-445-Б	0215-00911
Розетка RA 16-445-ББ	0215-00921
Розетка RA 16-445-БЖ	0215-00931
Розетка RA 16-445-БМ	0215-00941
Розетка RA 16-445-БС	0215-00951
Розетка RA 16-445-Ч	0215-00961
Розетка RA 16-445-ЧБ	0215-00971
Розетка RA 16-445-ЧМ	0215-00981
Розетка RA 16-445-ЧС	0215-00991
Розетка RA 16-446-Б	0215-01001
Розетка RA 16-446-ББ	0215-01011
Розетка RA 16-446-БЖ	0215-01021
Розетка RA 16-446-БМ	0215-01031
Розетка RA 16-446-БС	0215-01041
Розетка RA 16-446-Ч	0215-01051
Розетка RA 16-446-ЧБ	0215-01061
Розетка RA 16-446-ЧМ	0215-01071
Розетка RA 16-446-ЧС	0215-01081
Розетка RA 16-464-Б	0215-01091
Розетка RA 16-464-ББ	0215-01101
Розетка RA 16-464-БЖ	0215-01111
Розетка RA 16-464-БМ	0215-01121
Розетка RA 16-464-БС	0215-01131
Розетка RA 16-464-Ч	0215-01141
Розетка RA 16-464-ЧБ	0215-01151

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Розетка RA 16-464-ЧМ	0215-01161
Розетка RA 16-464-ЧС	0215-01171
Розетка RA 16-466-Б	0215-01181
Розетка RA 16-466-ББ	0215-01191
Розетка RA 16-466-БЖ	0215-01201
Розетка RA 16-466-БМ	0215-01211
Розетка RA 16-466-БС	0215-01221
Розетка RA 16-466-Ч	0215-01231
Розетка RA 16-466-ЧБ	0215-01241
Розетка RA 16-466-ЧМ	0215-01251
Розетка RA 16-466-ЧС	0215-01261
Выключатель VA 16-131-Б	0603-00011
Выключатель VA 16-131-ББ	0603-00021
Выключатель VA 16-131-БЖ	0603-00031
Выключатель VA 16-131-БМ	0603-00041
Выключатель VA 16-131-БС	0603-00051
Выключатель VA 16-131-Ч	0603-00061
Выключатель VA 16-131-ЧБ	0603-00071
Выключатель VA 16-131-ЧМ	0603-00081
Выключатель VA 16-131-ЧС	0603-00091
Выключатель VA 56-232-Б	0603-00101
Выключатель VA 56-232-ББ	0603-00111
Выключатель VA 56-232-БЖ	0603-00121
Выключатель VA 56-232-БМ	0603-00131
Выключатель VA 56-232-БС	0603-00141
Выключатель VA 56-232-Ч	0603-00151
Выключатель VA 56-232-ЧБ	0603-00161
Выключатель VA 56-232-ЧМ	0603-00171
Выключатель VA 56-232-ЧС	0603-00181
Розетка телевизионная TP-01	0218-00101
Розетка компьютерная РК 8-01	0217-00011
Розетка телефонная четырехконтактная TP 4-01	0219-00011

Расшифровка условных обозначений, где X (цвет):


Б - белый, Ч - черный, БЖ - бежевый (слоновая кость), ЧБ - черный под бронзу, ЧМ - черный под медь, ЧС - черный под серебро).

СЕРИЯ «ПИЛОТ»


СКРЫТАЯ УСТАНОВКА



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
VS 16-131-X**



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДУХКЛАВИШНЫЙ
VS 56-232-X**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



84x84x41 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС




84x84x41 мм

СЕРИЯ «ПИЛОТ» (СКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
RS16-131-X**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение




Пластик
АБС



84x84x41 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ RS16-133-X**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение




Пластик
АБС



84x84x45 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
RS16-237-X**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение




Пластик
АБС



155x84x29 мм



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ RS16-238-X**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



155x84x45 мм



**РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
TP-03**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



82x85,2x51,5 мм



**РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ
PK8-03**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



82x85,2x51,5 мм



**РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ
ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНАЯ
TP4-03**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Климатическое
исполнение



Пластик
АБС



82x85,2x51,5 мм

СЕРИЯ «ПИЛОТ» (СКРЫТАЯ УСТАНОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Розетка RS 16-131-Б	0216-00011	Выключатель VS 16-131-ЧС	0604-00091
Розетка RS 16-131-ББ	0216-00021	Выключатель VS 56-232-Б	0604-00101
Розетка RS 16-131-БЖ	0216-00031	Выключатель VS 56-232-ББ	0604-00111
Розетка RS 16-131-БМ	0216-00041	Выключатель VS 56-232-БЖ	0604-00121
Розетка RS 16-131-БС	0216-00051	Выключатель VS 56-232-БМ	0604-00131
Розетка RS 16-131-Ч	0216-00061	Выключатель VS 56-232-БС	0604-00141
Розетка RS 16-131-ЧБ	0216-00071	Выключатель VS 56-232-Ч	0604-00151
Розетка RS 16-131-ЧМ	0216-00081	Выключатель VS 56-232-ЧБ	0604-00161
Розетка RS 16-131-ЧС	0216-00091	Выключатель VS 56-232-ЧМ	0604-00171
Розетка RS 16-133-Б	0216-00101	Выключатель VS 56-232-ЧС	0604-00181
Розетка RS 16-133-ББ	0216-00111	Розетка компьютерная РК 8-03	0217-00111
Розетка RS 16-133-БЖ	0216-00121	Розетка компьютерная РК 8-03-БЖ	0217-00121
Розетка RS 16-133-БМ	0216-00131	Розетка телевизионная ТР-03	0218-00011
Розетка RS 16-133-БС	0216-00141	Розетка телевизионная ТР-03-БЖ	0218-00021
Розетка RS 16-133-Ч	0216-00151	Розетка телефонная четырехконтактная ТР 4-03	0219-00111
Розетка RS 16-133-ЧБ	0216-00161	Розетка телефонная четырехконтактная ТР 4-03-БЖ	0219-00121
Розетка RS 16-133-ЧМ	0216-00171	Рамка KD-1-Б	0003-00011
Розетка RS 16-133-ЧС	0216-00181	Рамка KD-1-ББ	0003-00021
Розетка RS 16-237-Б	0216-00191	Рамка KD-1-БЖ	0003-00031
Розетка RS 16-237-ББ	0216-00201	Рамка KD-1-БМ	0003-00041
Розетка RS 16-237-БЖ	0216-00211	Рамка KD-1-БС	0003-00051
Розетка RS 16-237-БМ	0216-00221	Рамка KD-1-Ч	0003-00061
Розетка RS 16-237-БС	0216-00231	Рамка KD-1-ЧБ	0003-00071
Розетка RS 16-237-Ч	0216-00241	Рамка KD-1-ЧМ	0003-00081
Розетка RS 16-237-ЧБ	0216-00251	Рамка KD-1-ЧС	0003-00091
Розетка RS 16-237-ЧМ	0216-00261	Рамка KD-2-Б	0003-00101
Розетка RS 16-237-ЧС	0216-00271	Рамка KD-2-ББ	0003-00111
Розетка RS 16-238-Б	0216-00281	Рамка KD-2-БЖ	0003-00121
Розетка RS 16-238-ББ	0216-00291	Рамка KD-2-БМ	0003-00131
Розетка RS 16-238-БЖ	0216-00301	Рамка KD-2-БС	0003-00141
Розетка RS 16-238-БМ	0216-00311	Рамка KD-2-Ч	0003-00151
Розетка RS 16-238-БС	0216-00321	Рамка KD-2-ЧБ	0003-00161
Розетка RS 16-238-Ч	0216-00331	Рамка KD-2-ЧМ	0003-00171
Розетка RS 16-238-ЧБ	0216-00341	Рамка KD-2-ЧС	0003-00181
Розетка RS 16-238-ЧМ	0216-00351	Рамка KD-3-Б	0003-00191
Розетка RS 16-238-ЧС	0216-00361	Рамка KD-3-ББ	0003-00201
Выключатель VS 16-131-Б	0604-00011	Рамка KD-3-БЖ	0003-00211
Выключатель VS 16-131-ББ	0604-00021	Рамка KD-3-БМ	0003-00221
Выключатель VS 16-131-БЖ	0604-00031	Рамка KD-3-БС	0003-00231
Выключатель VS 16-131-БМ	0604-00041	Рамка KD-3-Ч	0003-00241
Выключатель VS 16-131-БС	0604-00051	Рамка KD-3-ЧБ	0003-00251
Выключатель VS 16-131-Ч	0604-00061	Рамка KD-3-ЧМ	0003-00261
Выключатель VS 16-131-ЧБ	0604-00071	Рамка KD-3-ЧС	0003-00271
Выключатель VS 16-131-ЧМ	0604-00081		

Расшифровка условных обозначений, где **Х** (цвет):

Б - белый, **Ч** - черный, **БЖ** - бежевый (слоновая кость), **ЧБ** - черный под бронзу, **ЧМ** - черный под медь, **ЧС** - черный под серебро).

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ «БЛЕСК»



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ
A1 10-001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



80x100x46 мм

Арт. 0601-00011



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
A1 10-002**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



72x72x42 мм

Арт. 0601-00021



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
A5 10-002**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



72x72x42 мм

Арт. 0601-00041



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ
A5 10-001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Пластик АБС



80x100x46 мм

Арт. 0601-00031

СЕРИЯ «ЭКОНОМ»



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
A1 6-023**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полистирол



60x60x37 мм

Арт. 0602-00011



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
A1 6-108**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полистирол



72x72x40 мм

Арт. 0602-00021

СЕРИЯ «ЭКОНОМ» (ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
A1 6-114**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



60х60х37 мм

Арт. 0602-00031



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
A1 6-116**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



65х65х40 мм

Арт. 0602-00041



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
A5 6-111**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



72х72х40 мм

Арт. 0602-00051



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
A5 6-118**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



65х65х40 мм

Арт. 0602-00061



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
РА16-016**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



60х60х30 мм

Арт. 0214-00051



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
РА16-102**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



66х66х40 мм

Арт. 0214-00061



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
РА16-008**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



94х58х28 мм

Арт. 0214-00031



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
РА16-011**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



Климатическое
исполнение



Полистирол



94х58х41 мм

Арт. 0214-00041



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
РА16-004**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛ2

Климатическое
исполнение



Полистирол



75x75x39 мм

Арт. 0214-00011



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
РА16-005**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛ2

Климатическое
исполнение



Полистирол



75x75x49 мм

Арт. 0214-00021



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С1 6-102**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x60 мм

Арт. 0602-00071



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С5 6-105**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x60 мм

Арт. 0602-00091



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С1 6-120**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x60 мм

Арт. 0602-00081



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С5 6-124**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x60 мм

Арт. 0602-00101



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
РС16-102**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x42 мм

Арт. 0214-00111



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
РС16-038**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

УХЛ4

Климатическое
исполнение



Полистирол



80x80x45 мм

Арт. 0214-00091

СЕРИЯ «ЭКОНОМ» (СКРЫТАЯ УСТАНОВКА)



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ОДНОМЕСТНАЯ
PC16-039**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полистирол



80x80x45 мм

Арт. 0214-00101



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ
PC16-007**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полистирол



95x50x45 мм

Арт. 0214-00081



Арт. 0214-00071

**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ
С ЗАЕМЛЕНИЕМ PC16-002**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Полистирол



122x80x40 мм

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
B6-001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полистирол



Латунные контакты



72x36,5x36,5 мм

Арт. 0103-00011 (белая); Арт. 0103-00021 (черная)



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
B6-004**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полистирол



Латунные контакты



54x36,5x36,5 мм

Арт. 0103-00031



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
B6-005**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полистирол



Латунные контакты



70x36,5x36,5 мм

Арт. 0103-00041



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
B16-002**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: пластик АБС



Латунные контакты



56x36x56 мм

Арт. 0104-00011

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
B16-006**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полистирол/каучук



Латунные контакты



40x89x40 мм

Арт. 0100-00031 (белая); Арт. 0100-00041 (черная)
Арт. 0100-00061 (каучук)



**ВИЛКА
ШТЕПСЕЛЬНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
B16-005**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полистирол/каучук



Латунные контакты



40x89x40 мм

Арт. 0100-00011 (белая); Арт. 0100-00021 (черная)
Арт. 0100-00051 (каучук)



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
RP16-001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полиамид



45x86x45 мм

Арт. 0204-00011 (белая); Арт. 0204-00021 (черная)



**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
RP16-002**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение




Корпус: полиамид



45x86x45 мм

Арт. 0204-00031 (белая); Арт. 0204-00041 (черная)



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗВОНКОВЫЙ
A1 0,4-001**

Для включения электрических звонков переменного тока в закрытых помещениях при температуре от +1 до +40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полиамид



50x50x24 мм

Арт. 4802-00011



**ЗВОНК
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЗВ-04**

Для использования в качестве сигнального устройства в жилых, общественных и служебных помещениях. Поставляется с выключателем A1 0,4-001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Корпус: полиамид



88x70x37 мм

Арт. 0304-00020

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 3-10-4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP53

Степень
защиты

10A

Номинальный
ток



91x91x44 мм

Арт. 2207-00111



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 5-10-7**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

10A

Номинальный
ток



110x110x45 мм

Арт. 2208-00081



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 7-16-7**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

16A

Номинальный
ток



141x141x58 мм

Арт. 2210-00111



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 8-16-7**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

16A

Номинальный
ток



141x141x58 мм

Арт. 2210-00021

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 6-16-3-01**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Степень
защиты

16A

Номинальный
ток



82x75x41 мм

Арт. 2209-00011



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 2-16-4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP30

Степень
защиты

16A

Номинальный
ток



80x80x52 мм

Арт. 2206-00011

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 1-10-3**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

10A

Номинальный
ток



90x102x44 мм

Арт. 2201-00010



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 1-10-3Б**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

10A

Номинальный
ток



95x110x48 мм

Арт. 2200-00010



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 1-10-4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

10A

Номинальный
ток



102x102x44 мм

Арт. 2203-00010



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 1-10-4Б**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

10A

Номинальный
ток



110x110x48 мм

Арт. 2202-00010



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 2-660-3**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

70A

Номинальный
ток



165x135x65 мм

Арт. 2204-00010



**КОРОБКА
МОНТАЖНАЯ
КЭМ 2-600-4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65

Степень
защиты

УХЛЗ

Номинальный
ток

70A

Номинальный
ток



165x165x65 мм

Арт. 2205-00010

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Устройства защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В частоты 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях.



**ПЛАВКАЯ ВСТАВКА
ПН2-100**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Номинальный ток: 31,5А - 100А



**ПЛАВКАЯ ВСТАВКА
ПН2-250**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Номинальный ток: 80А - 250А



**ПЛАВКАЯ ВСТАВКА
ПН2-400**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Номинальный ток: 200А - 400А



**ПЛАВКАЯ ВСТАВКА
ПН2-600**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Климатическое исполнение



Номинальный ток: 315А - 630А

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ПН2-100-10, 31,5 - 80А, медь	2001-00111
ПН2-100-10, 100А, медь	2001-00011
ПН2-100-10, 100А, сталь	2001-00021
ПН2-100-10, 31,5 - 80А, сталь	2001-00121
ПН2-250-10, 80 - 250А, медь	2001-01061
ПН2-250-10, 250А, медь	2001-01081
ПН2-250-10, 250А, сталь	2001-01091

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ПН2-250-10, 80 - 250А, сталь	2001-01071
ПН2-400-10, 200 - 355А, медь	2001-02031
ПН2-400-10, 400А, медь	2001-02041
ПН2-600-10, 355 - 500А, медь	2001-03031
ПН2-600-10, 600А, медь	2001-03041
ПН2-600-10, 630А, медь	2001-03051

КОНТАКТЫ (ДЕРЖАТЕЛИ) ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПН2 И ППН



Держатели (контакты) для предохранителей ПН2 могут производиться из различных материалов.

Применяются в силовых ящиках ЯБПВ, ЯБПВУ, ЯРВ, ЯРП.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Держатель ПН2-100-10 (с кольцом)	2002-00011
Держатель ПН2-100-10 (с кольцом)	2002-00021
Держатель ПН2-250-10 (с кольцом)	2002-00031

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Держатель ПН2-250-10 (с кольцом)	2002-00041
Держатель ПН2-400-10 (с кольцом)	2002-00051
Держатель ПН2-600-10 (с кольцом)	2002-00061

Предназначены для нечастой коммутации силовых электрических цепей трехфазного переменного тока напряжением до 380В частотой 50 Гц и для защиты сетей и приемников электрической энергии оттоков перегрузки и токов короткого замыкания.



ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВУ-100-IP54-УЗ/
ЯБПВУ-250-IP54-УЗ/ЯБПВУ-400-IP54-УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Номинальный ток:
100А/250А



360х350х190 мм,
360х350х190 мм

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯБПВУ 100А IP54 без ПН-2(С)	2606-00051
ЯБПВУ 100А IP54 с ПН-2 (С)	2603-00051
ЯБПВУ 100А IP54 без ПН-2 (М)	2606-00041
ЯБПВУ 100А IP54 с ПН-2 (М)	2603-00041
ЯБПВУ 250А IP54 без ПН-2(С)	2606-00061

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯБПВУ 250А IP54 с ПН-2 (С)	2603-00071
ЯБПВУ 250А IP54 без ПН-2(М)	2606-00071
ЯБПВУ 250А IP54 с ПН-2 (М)	2603-00061
ЯБПВУ 400А IP54 без ППН-37(М)	2606-00081



ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРВ-100-IP54-УЗ/
ЯРВ-250-IP54-УЗ/ЯРВ-400-IP54-УЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Номинальный ток:
100А/250А/400А



420х300х170 мм,
500х360х205 мм,
610х420х235 мм

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯРВ 100А IP54 с ПН-2 медь	2601-00031
ЯРВ 100А IP54 с ПН-2 сталь	2601-00041
ЯРВ 100А IP54 без ПН-2 медь	2604-00031
ЯРВ 100А IP54 без ПН-2 сталь	2604-00041
ЯРВ 250А IP54 с ПН-2 медь	2601-00071

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯРВ 250А IP54 с ПН-2 сталь	2601-00081
ЯРВ 250А IP54 без ПН-2 сталь	2604-00081
ЯРВ 250А IP54 без ПН-2 медь	2604-00071
ЯРВ 400А IP54 без ПН-2 медь	2604-00101
ЯРВ 400А IP54 с ПН-2 медь	2601-00101



ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРП-100-IP54/
ЯРП-20-IP54/ЯРП-400-IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты



Номинальный ток:
100А/250А/400А



420х300х160 мм,
500х340х195 мм,
610х385х230 мм

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯРП 100А IP54 с ПН-2 медь	2602-00031
ЯРП 100А IP54 с ПН-2 сталь	2602-00041
ЯРП 250А IP54 с ПН-2 медь	2602-00071


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ЯРП 250А IP54 с ПН-2 сталь	2602-00081
ЯРП 400А IP54 с ПН-2 медь	2602-00101

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПКТ ПАТРОНЫ ПТ И КОНТАКТЫ ОСНОВАНИЯ КО

Высоковольтные патроны ПТ (вставки ПТ) - это заменяемые элементы высоковольтных предохранителей ПКТ. Патроны ПТ являются токоограничивающими и применяются для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий на номинальное напряжение от 3 до 35 кВ. Отключение тока короткого замыкания в высоковольтных патронах с кварцевым песком обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в узких щелях между песчинками наполнителя. Срабатывание высоковольтного патрона определяется по указателю срабатывания, выдвигающемуся наружу под воздействием пружины после перегорания нихромовой проволоки. Высоковольтный патрон ПТ 1.1, ПТ 1.2, ПТ 1.3 является частью комплекта высоковольтного предохранителя ПКТ101, ПКТ 102, ПКТ 103. Высоковольтные патроны (вставки) ПТ категории размещения 1 отличаются от патронов категории размещения 3 наличием в патроне дополнительных деталей, герметизирующих внутреннюю полость патрона. Не допускается использование патронов ПТ в сетях с напряжением, меньшим номинального напряжения высоковольтного патрона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Климатическое
исполнение



Номинальный ток:
5А-100А



55x412 мм,
72x464 мм

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ПТ1.1-10-10-12,5 У3	2003-00011
ПТ1.1-10-10-20 У1	2003-00021
ПТ1.1-10-10-31,5 У3	2003-00031
ПТ1.1-10-16-12,5 У1	2003-00041
ПТ1.1-10-16-12,5 У3	2003-00051
ПТ1.1-10-16-20 У1	2003-00061
ПТ1.1-10-16-31,5 У3	2003-00071
ПТ1.1-10-2-20 У1	2003-00081
ПТ1.1-10-2-31,5 У3	2003-00091
ПТ1.1-10-20-12,5 У3	2003-00101
ПТ1.1-10-20-20 У1	2003-00111
ПТ1.1-10-20-31,5 У3	2003-00121
ПТ1.1-10-3,2-12,5 У3	2003-00131
ПТ1.1-10-3,2-20 У1	2003-00141

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
ПТ1.1-10-3,2-31,5 У3	2003-00151
ПТ1.1-10-31,5-12,5 У3	2003-00161
ПТ1.1-10-5-12,5 У3	2003-00171
ПТ1.1-10-5-20 У1	2003-00181
ПТ1.1-10-5-31,5 У3	2003-00191
ПТ1.1-10-8-12,5 У3	2003-00201
ПТ1.1-10-8-20 У1	2003-00211
ПТ1.1-10-8-31,5 У3	2003-00221
ПТ1.2-10-31,5-31,5 У3	2003-01001
ПТ1.2-10-40-31,5 У3	2003-01011
ПТ1.2-10-50-12,5 У3	2003-01021
ПТ1.3-10-100-12,5 У3	2003-02001
ПТ1.3-10-80-20 У3	2003-02011



НБП 02-15-001 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	E14	15 Вт	УХЛ1	180x145x66 мм
Степень защиты			Климатическое исполнение	

Арт. 1702-00010



ФБП 01-18-001 УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	E14	18 Вт	УХЛ1	225x79x90 мм
Степень защиты			Климатическое исполнение	

Арт. 1703-00010

АКСЕССУАРЫ

ОДНОМЕСТНАЯ ЗАЩИТНАЯ РАМКА ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК



Предназначена для защиты участка обоев вокруг выключателя или розетки от повреждений и загрязнений.

Крепится за розеткой или выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



132x132 мм

Цветовое исполнение:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Бежевая	0003-00010
Белая	0003-00020
Белая бронза	0003-00030
Белое золото	0003-00040
Желтая	0003-00050
Зеленая	0003-00060
Коричневая	0003-00070
Оранжевая	0003-00080

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Прозрачная	0003-00090
Салатовая	0003-00100
Синяя	0003-00110
Снежное серебро	0003-00120
Черная	0003-00130
Черная бронза	0003-00140
Черное золото	0003-00150
Черное серебро	0003-00160



КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



235x220 мм



АБС-пластик

Арт. 0002-00010

Для размещения технической документации на внутренней стороне двери в шкафах и сборках.



ЗАЖИГАЛКА ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Климатическое
исполнение


235x220 мм


АБС-пластик,
полистирол

Арт. 4601-00011

Пьезокерамические зажигалки используются для оперативного и безопасного разведения огня в газовых колонках, отопительных котлах, духовых шкафах и на газовых плитах. В отличие от других бытовых зажигалок, пьезокерамические не нуждаются в дополнительных источниках энергии (топливных баллончиках для дозаправки, батарейках, электрических розетках). Они работают на пьезокерамических элементах, имеющих свойство вырабатывать искры во время механического надавливания.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ SA002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Степень
защиты

Максимальная
коммутируемая
мощность


63x40x27 мм

При снижении освещенности (например, темное время суток) выключатель переходит в рабочий режим.

В рабочем режиме при появлении движения (приближающийся человек, автомобиль) включается нагрузка (лампа).

Включенной нагрузка находится от 10 секунд до 7 минут после прекращения движения, далее переходя в состояние "отключено"



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОТОШУМОВОЙ С ДАТЧИКОМ TCZ3700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	60Вт	
Степень защиты	Максимальная коммутируемая мощность	40x25x17 мм

При снижении освещенности (например, темное время суток) выключатель переходит в рабочий режим.

В рабочем режиме при появлении звука (приближающийся человек, автомобиль) включается нагрузка (лампа).

Включенной нагрузка находится 60 секунд после прекращения движения, далее переходя в состояние «отключено»



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЦЕПОЧКОЙ SC-30.G, SC-30.C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	3A		УХЛ4
Степень защиты	Номинальный ток коммутируемой цепи	32x24x18 мм	Климатическое исполнение

ДИММЕРЫ СО ШНУРОМ АРМИРОВАННЫМ ВИЛКОЙ МОДЕЛИ DAC-1.8В, DAC-1.8W

Предназначены для включения и регулировки освещенности настольных, настенных, напольных светильников в сети переменного тока номинальным напряжением до 250В частотой 50Гц.

Только для эксплуатации со светильниками, источником света в которых используются лампы накаливания или диммируемые светодиодные лампы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	3A		УХЛ4	
Степень защиты	Номинальный ток коммутируемой цепи	62x32x36 мм, шнур - 1,8 м	Климатическое исполнение	+1°C...+40°C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ТИПОВ SV18/20W,SV36/40W

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты типов SV 18/20W, SV 36/40W предназначены для обеспечения режима зажигания люминесцентных ламп при включении их в сеть переменного тока номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	УХЛ2	0,37А		
Степень защиты	Климатическое исполнение	Рабочий ток	138x42x26 мм	-60°С...+40°С



ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ E27, E14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	4А/2А	УХЛ4	
Степень защиты	Нормируемый ток	Климатическое исполнение	+1°С...+40°С

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	ГАБАРИТЫ
	Патрон карболитовый E27H12P-01 УХЛ4	Патрон с резьбовым вводом M12x1	38x38x58 мм
	Патрон карболитовый E27FP-02 УХЛ4	Патрон фланцевый наклонный	80x70x63 мм
	Патрон карболитовый E27FP-01 УХЛ4	Патрон фланцевый прямой	71x71x56 мм
	Патрон карболитовый E27H12RP-01 УХЛ4	Патрон с резьбовым вводом M12x1 и абажурным кольцом	61x61x59 мм
	Патрон карболитовый E14H10P-09 УХЛ4	Патрон с резьбовым вводом M10x1	27x27x54 мм



ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ E27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20	4А	
Степень защиты	Нормируемый ток	-50°С...+40°С

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 28 evenly spaced, horizontal blue dashed lines extending across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear contrast for the lines. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 28 evenly spaced, horizontal blue dashed lines extending across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear contrast for the lines. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal blue dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	3
СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ И СФЕРЫ ЖКХ.....	22
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЯ.....	34
САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	38
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	61
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ И БАНИ.....	64
СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА.....	69
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	74
УДЛИНИТЕЛИ И КАТУШКИ.....	80
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.....	88
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.....	106
НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА.....	108
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА.....	110
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.....	111
АКСЕССУАРЫ.....	113

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ:



Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Витебское электротехническое предприятие «Свет»

📍 Республика Беларусь, 210002, г. Витебск, ул. Ломоносова, 2А

☎ +375 (212) 36-66-02, +375 (212) 36-66-03, +375 (212) 36-66-32

🌐 svet-vitebsk.by



Производственное унитарное предприятие
«Элект» ОО «БелТИЗ»

📍 Республика Беларусь, 210002, ул. Комсомольская, 11/5

☎ +375 (212) 67-45-14, +375 (212) 67-09-70, +375 (212) 66-08-73

🌐 elekt.by

Официальные дилеры

г. Москва

ул. Иркутская, 17, стр 8., 4 этаж, оф 3Б
i.krivosov@svet-elekt.com
+7 (921) 333-06-69

г. Санкт-Петербург

Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, лит.А
u.maniuk@svet-elekt.com
+7 (812) 318-19-06

г. Новосибирск

ул. Писемского, 26, офис 3
m.sovetny@svet-elekt.com
+7 (952) 922-77-25

г. Краснодар

ул. Уральская, д. 126, офис 9
k.domkin@elekt-svet.com
+7 (918) 327-51-61

г. Ростов-на-Дону

ул. Механизаторов, д. 5
a.maklakov@svet-elekt.com
+7 (928) 418-76-51

г. Самара

ул. Кабельная, д. 4
p.koren@svet-elekt.com
+7 (929) 717-02-01

г. Уфа

Индустриальное шоссе, д.47
m.koren@svet-elekt.com
+7 (902) 294-44-82

г. Екатеринбург

Полевской тракт 16-й километр, 16
n.abesadze@svet-elekt.com
+7 (921) 999-97-80

г. Воронеж

Монтажный проезд, 13Б
a.lapouhov@svet-elekt.com
+7 (981) 155-24-95